

MBM || MAB

Produktkatalog

TopLevel glasværn

Teknisk Information
Oktober 2019

Vi leverer gennemtænkte løsninger og godt håndværk.


MBM & MAB er en familieejet dansk virksomhed. Vi udvikler og producerer automatik til porte, døre og vinduer, brandsikring samt unikke glasløsninger til byggeriet - og så er der to ting vi aldrig går på kompromis med. Det er god kvalitet og godt håndværk.

I mere end 35 år har vi leveret individuelle løsninger til offentlige og private virksomheder i Skandinavien. Gennemtænkte løsninger, velproportionerede og godt udført i de bedste materialer - og det har vi faktisk tænkt os at blive ved med.

Indhold


Test & linjelast	8
TopLevel1515 ORIGINAL	13
TopLevel1515 EVO	45
TopLevel1515 X	71
Profiler tekniske tegninger	82
Dækkapper tekniske tegninger	88
Endekapper	92
Hjørner detaljer	94
Lys detaljer	96
Tætningslister detaljer	97
TL1515 offset montageplade	98
Trin for trin montering	100
TopLevel 1580/1585/1590	103
Top Level Håndlister	114
Montage temperatur skema	119

Installér så det passer

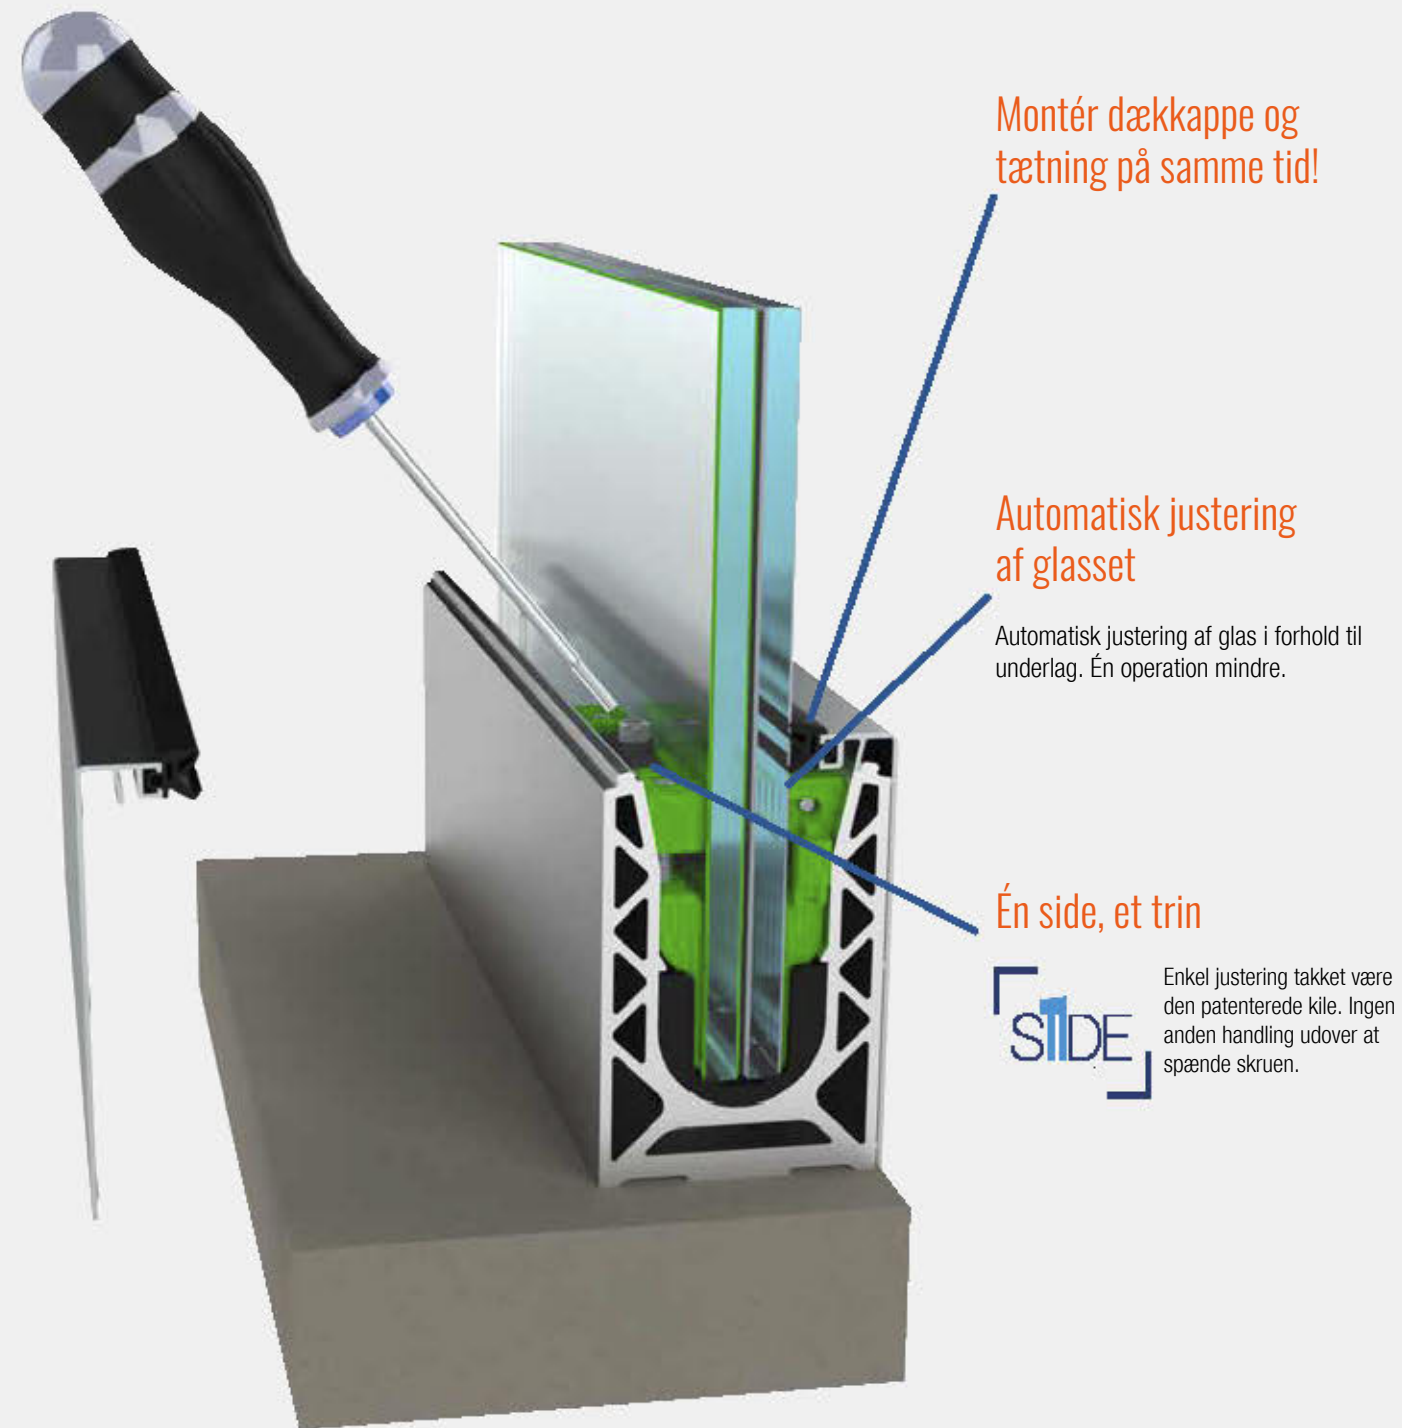

Når hvert sekundt tæller!

Som leverandør ved vi, at ethvert sekund i et projekt er vigtigt. Derfor udvikler vi hurtige og enkle systemer der reducerer montagetiden, og hjælper dig med at færdiggøre dine projekter til tiden



Automatisk justering af glasset

Til en hurtig arbejdsgang

Kiler med automatisk justering, mellem beton og underlag, er udviklet til en nem og hurtig installation.




Én side, et trin

Nem at installere

Undgå dyre stillads løsninger, da du kan montere og justere glas fra indvendig side.



Kiler

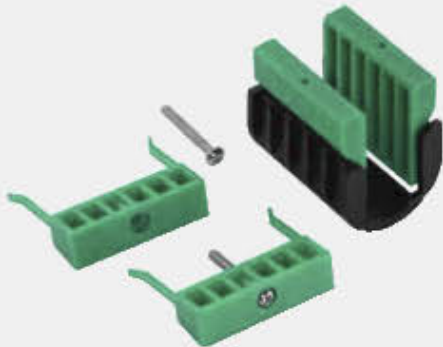

To sidet justering



En sidet justering

Kompatibel med

TopLevel1515
ORIGINAL

TopLevel1515
EVO

TopLevel1515
X

Udviklet til forskellige typer glas



Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	12.12 mm X
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	24,26 -> 25,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023708

Kompatibel med

TopLevel1515
ORIGINAL

TopLevel1515
EVO

Udviklet til forskellige tykkelser glas



Glas	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023980	023981
Kit sæt	023710	023712



Testet og valideret
Vores kiler er testet og valideret for deres holdbarhed og performance af et testbureau under alle forhold, herunder korrosiv atmosfære.



To sidet kile
Se videon på:
<http://bit.ly/SADEV-YOUTUBE>



Testet og valideret
Vores kiler er testet og valideret for deres holdbarhed og performance af et testbureau under alle forhold, herunder korrosiv atmosfære.

Test & linjelast



Lande certificeringer

							
AVIS Technique 2.1/15-1673-V2	BS 6180 APPROVED	NEN 2608 APPROVED	abZ Bauart geprüft	NBN B03-004 Pr NBN	CSA A500-16 *in progress	ASTM E1300-12a *in progress	SIA 261
AVIS Technique 2.1/18-1791-V1	BS 2011 APPROVED	NEN 2014 APPROVED	abP Bauart geprüft	Tested at WTCB.be CSTC-be			
		NEN 6702 APPROVED					

Linjelast

Bygnings kategori	Anvendelse	Eksempel	EU norm EN 1991	
PRIVAT	A	Privat og offentlig byggeri	0,5 kN	
	B	Kontor byggeri		
KOMMERCIEL	C	Offentlig rum hvor personer kan mødes (ekskl. A, B og D1)	C1: Områder med borde mv. så som skoler caféer, restauranter, bibleoteker o.l.	0,5 kN
		C2: Områder med sidde faciliteter som kirker, teatre, biografer, togstationer mv.	1 kN	
		C3: Områder uden afskærmning som museer, messer, offentlige bygninger, hoteller, hospitaler og togstationer ankomst/ afgangsområder.		
		C4: Områder med fysisk aktivitet som gymnastiksal, scener, danse studier mv.		
		C5: områder med mange personer som koncerthaller, indendørs sportsarenaer, togstationer perroner mv.	3 kN	
	D	Detailhandel	D1: områder i butikker D2: områder i indkøbscentre	3 kN
EKSTRA	E	Lagerbygninger	E1: lagerhaller E2: produktions områder	2 kN

Test & linjelast

cahier 3034 du CSTB
NF P 01-012:1988
NF P 01-013:1988t

Avis technique du CSTB suivant cahier 3034
AT cert. n°2.1/15-1673_V2
AT cert. n°2.1/18-1791_V1

4W/m
400 mm
TL1515 X
Godkendt AT

4W/m
400 mm
TL1515 EVO
Godkendt AT

4W/m
100 mm
TL1515 ORIGINAL
Godkandt AT

4W/m	TL1515 X
400 mm	Acceptabel AT

4W/m	TL1515 EVO
400 mm	Acceptabel AT

4W/m
400 mm

	Privat	Offentlig	Stadion (gł. standard)	Stadion
Statisk belastning	0,6 til 1,8 kN/ml	1 til 3kN/ml	1,7 til 5,1kN/ml	3 til 9 kN/ml
Dynamisk belastning	700J og 900J	700J og 900J	700J og 900J	700J og 900J
TopLevel1515	ORIGINAL	ORIGINAL	ORIGINAL	X
Glas	EVO	EVO		Topmonteret
	Topmonteret	Topmonteret	Topmonteret	
	Indbygget	Sidemonteret offset	Sidemonteret offset	
	Sidemonteret offset	Sidemonteret	Sidemonteret	
	Topmonteret	Topmonteret	Topmonteret	
88/2 PVB hærdet				
88/2 EVA hærdet				
88/2 Trosifol ES hærdet				
88/2 DG41 hærdet				
1010/4 PVB hærdet				
1010/2 EVA hærdet				
1010/2 Trosifol ES hærdet				
1010/2 DG41 hærdet				
1010 Serac 50 hærdet				
1010/2 Serac 50 float				
1212/2 Serac 60 float				
1212/4 PVB hærdet				
1212/2 EVA hærdet				
1212/1 SGP hærdet				

Teknologi



Ingeniørarbejde dedikeret til dig - Vores produktionsudviklere søger løbende efter nye løsninger for at imødekomme de specifikke behov der opstår under hvert projekt og installation.

Komponenter



Hældning

Med systemet kan du lave glasværn op til 40° hældning fra vandret. Forskellige typer montering er mulig. Kiler forbliver identisk med vandret montering.



Forøget højde

Med systemet kan du lave glashøjder op til 2,5 meter



Skræddersyede løsninger

Med systemet kan du få færdige løsninger efter dine behov



Buer

Med systemet kan du lave buede glasværn i henhold til specifikationer defineret af SADEV®. Buet glasværn er mulig fra 1 meter minimumsradius. Tests er udført for at validere dets ydeevne i mest ugunstigt tilfælde (1 meter radius, konkav og konveks retningstest, glashøjde 1.192 m).



Høj ydeevne

TopLevel1515 systemet kan monteres på skrå flader, afhængig af specifikationer og definition af installation.






Tilbehør

Tilbehør er tilgængelige til alle vores TopLevel1515 glas værn, så du får et flot resultat.

Belysning



TL1515-serien er velegnet til LED belysning.

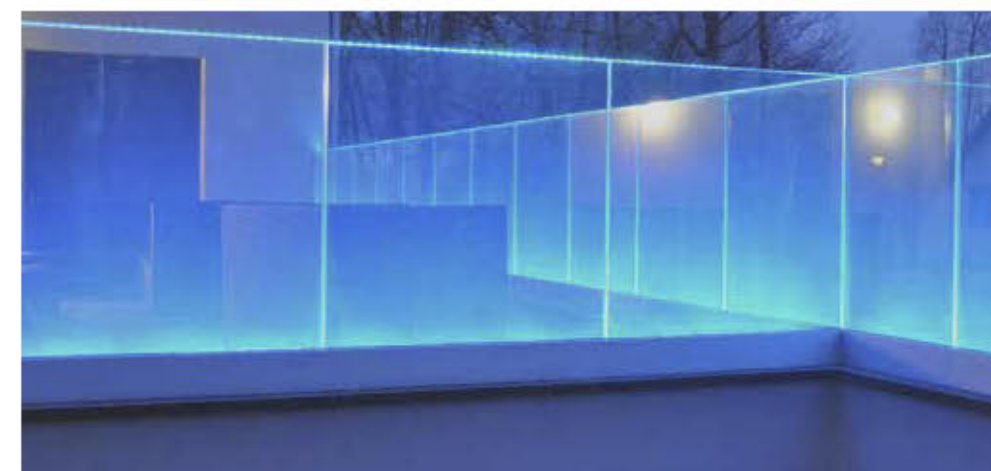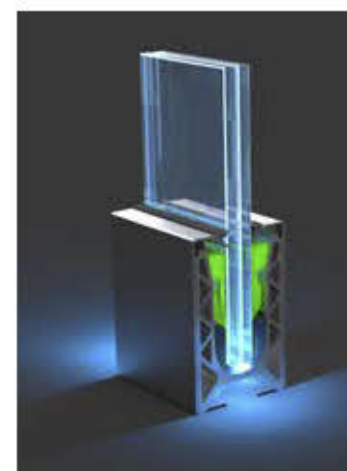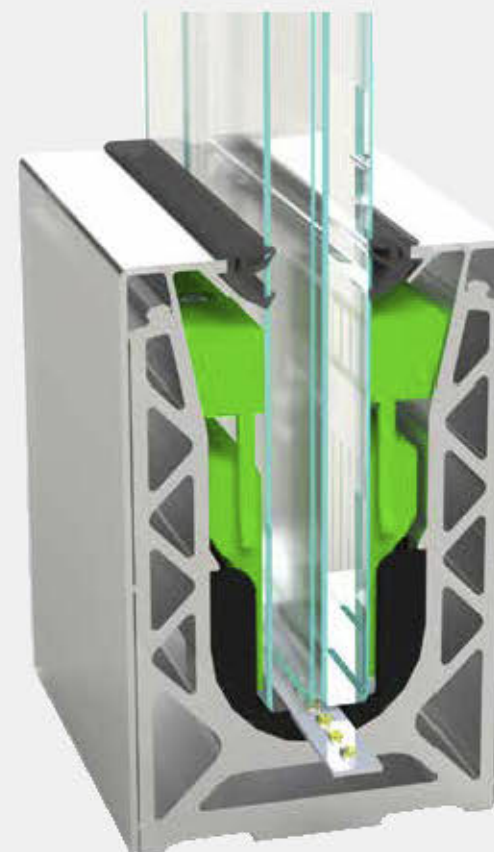

A photograph of a modern building with white, angular balconies and glass railings. The building has a geometric, stepped design with multiple levels of balconies. The balconies are enclosed with glass railings, and the building's facade is composed of large, white, rectangular panels. The image is taken from a low angle, looking up at the building.

TopLevel1515

ORIGINAL

Når du skal installere dit glasværn, tilbyder vores TopLevel 1515 serie den komplette pakke af systemer og tilbehør til enhver installation fra 0,5 til 10 kN belastninger. Montageunderlaget kombineret med det ønskede slut udtryk for dit glasværn, definerer hvilket system der passer bedst til opgaven, uanset om det er en privat installation, offentligt byggeri eller sportsarenaer - på en vandret, lodret eller et skråt montage underlag. Til ethvert specifik installations behov har vi et system der matcher og som er valideret ved laboratorie test så du kan medlevere specifik dokumentation.

120 kombinationer af dæklister til ethvert behov i alverdens farver.

Hurtig og effektiv montering sparer dig for tid – og penge.

TopLevel glasværns system er udviklet til, at klare de mest stringente lovgivninger og projektkrav over hele verden. Alt er testet og dokumenteret af Avis Technique op mod forskellige nationale produkt standarder.

Kontakt vores konsulenter og få professionelt råd og vejledning til netop dit projekt.

Side 14 - 43


TL1515 ORIGINAL® top monteret

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag. Intet andet end at spænde skrueerne.

Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag. En mindre montage operation.



En sided justerbar En arbejdsgang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension


At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

120 DÆKKAPPE KONFIGURATIONER

Vælg din dækkappe


En løsning til ethvert projekt. Find den løsning der passer dig! Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 3 kN til 5,1 kN

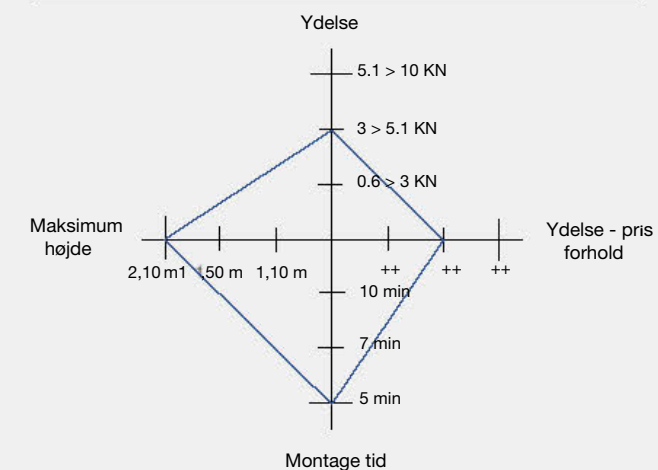

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

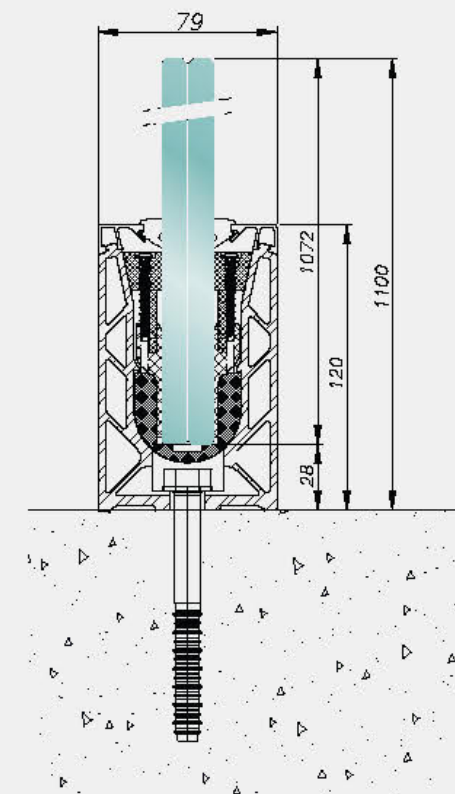

Tilgængelig som BIM-produkt
Du kan downloade vores BIM-produkt på:
<https://bit.ly/SABCO-BIM>

TL1515 ORIGINAL® topmonteret



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Profil



Profil Original - topmonteret

Kode : 023000
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Dækkapper



Side dækkapper

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Side dækkapper G12 & G19

Kode : 023504
Længde : 2,5m

Side dækkapper miks tætning

Kode : 023510
Længde : 2,5m


Anodiseret
aluminium
kode : 01

Børstet
aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler

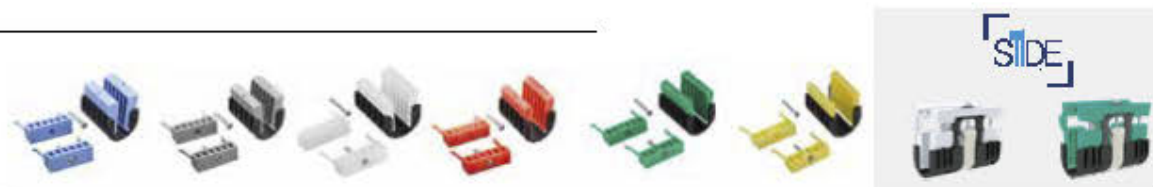

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse.
Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse


Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse

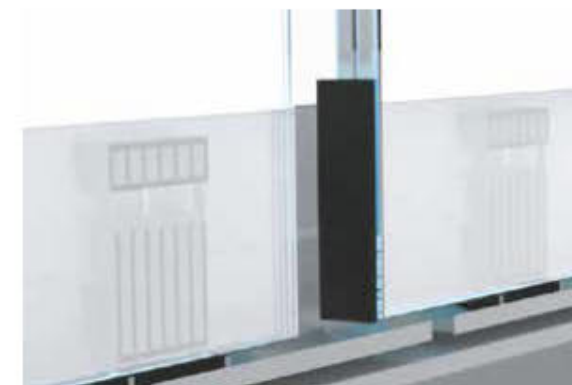

Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montageid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skrutrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver

Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m

Rød
Kode : 023783
Længde : 5m

Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m

Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m

Blå
Kode : 023785
Længde : 5m

Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 ORIGINAL® topmonteret



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Side dækkappe G12 & G19 Ref : 0230504 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref: 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Afdækning tykkelse 3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning tykkelse 3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL

kode : 03

Anodiseret
aluminium
kode : 01Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 ORIGINAL® sidemonteret

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrue.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.



En sidet justerbar En arbejdsgang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.


120 dækkape konfigurationer

Vælg din dækkape





En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 0,5 kN til 3 kN

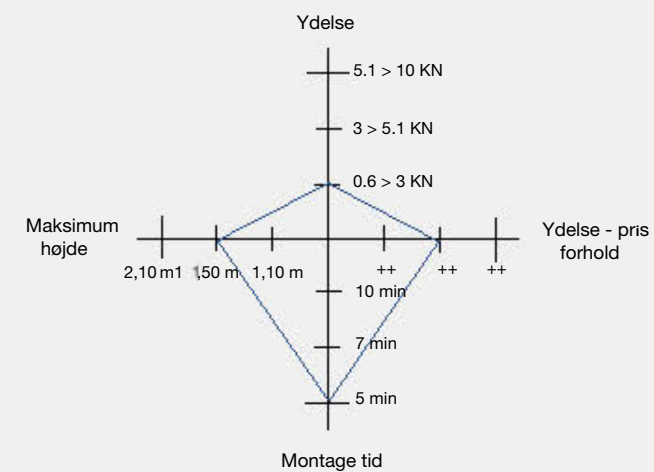

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

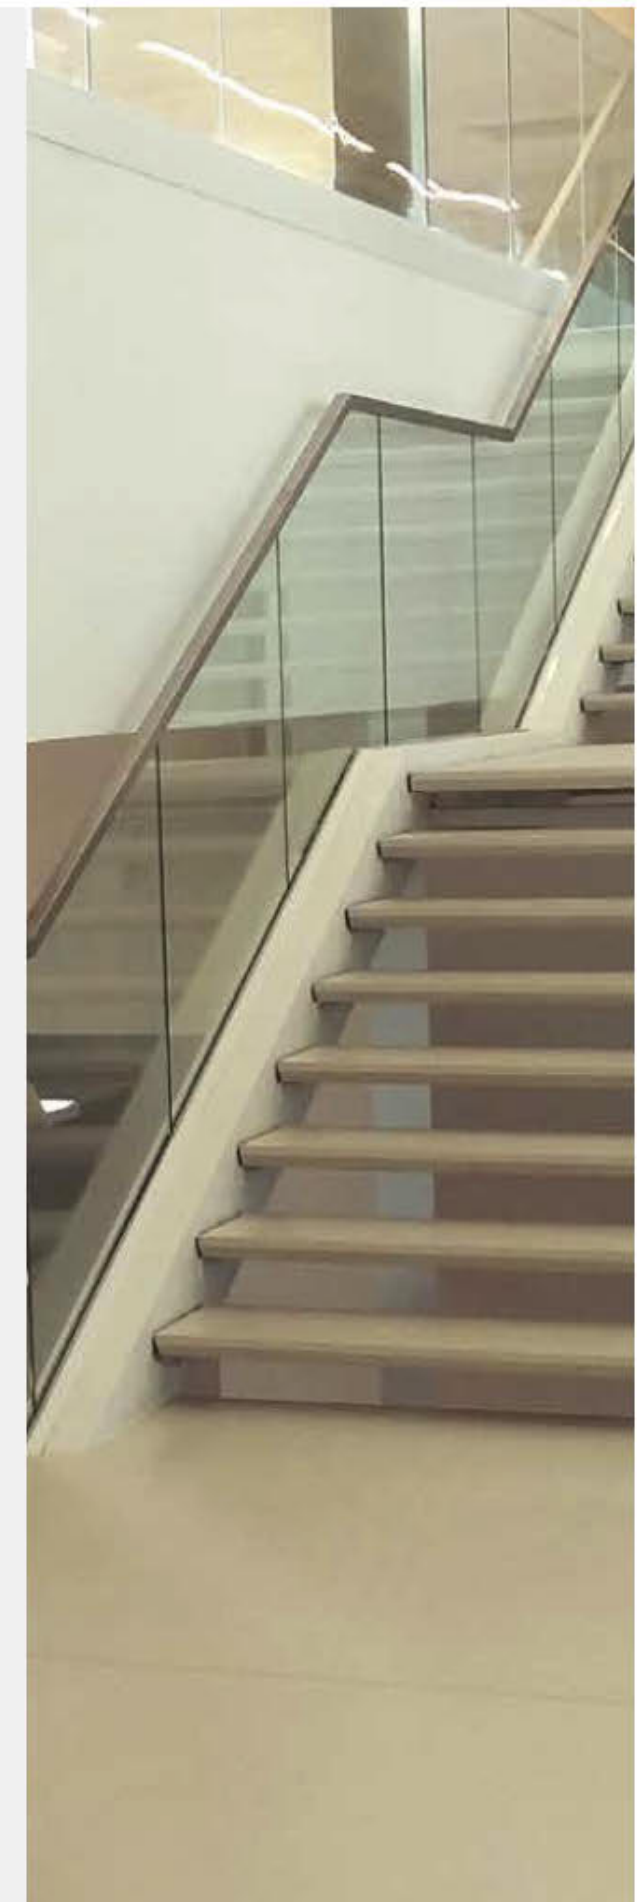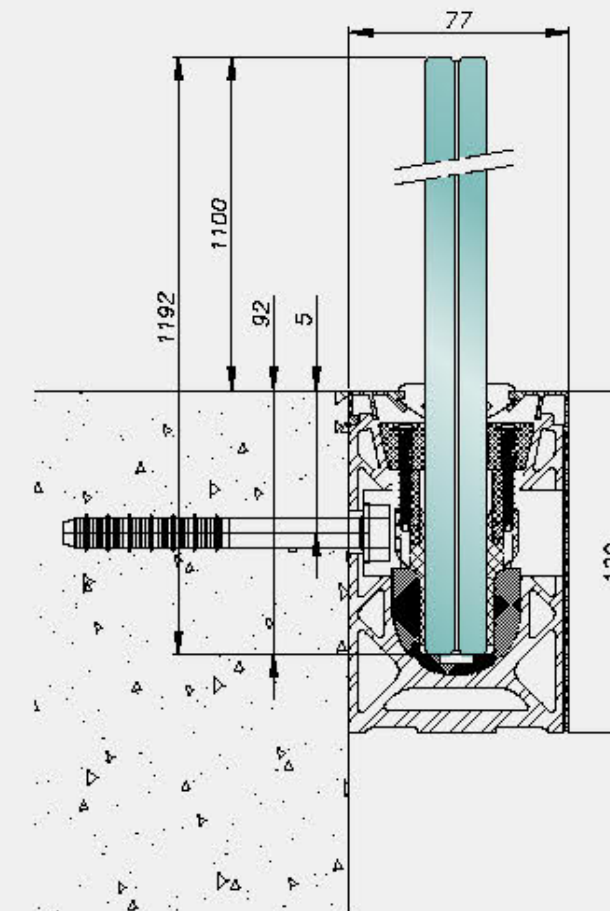


TL1515 ORIGINAL® sidemonteret



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Profil



Profil ORIGINAL - sidemonteret

Kode : 023005
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Dækkapper



Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Side dækkappe

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Side dækkappe G12 & G19

Kode : 023504
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Børstet
aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler



Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse.
Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse


Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse

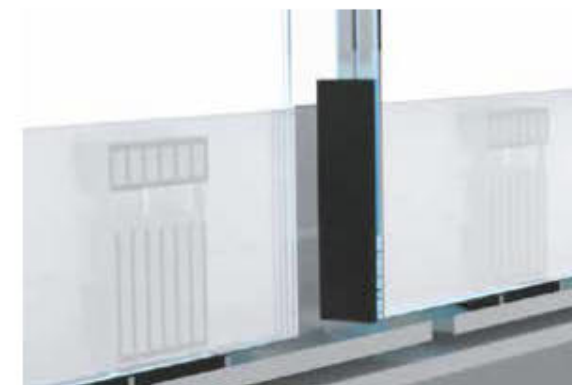

Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montageid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver

Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m

Rød
Kode : 023783
Længde : 5m

Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m

Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m

Blå
Kode : 023785
Længde : 5m

Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 ORIGINAL® sidemonteret



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe gulv overgang Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Offset side dækkappe Ref : 023560 Længde : 2,5m	
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m				

Konfiguration - D

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe gulv overgang Ref : 023605 Længde : 2,5m			Offset side dækkappe Ref : 023560 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL
kode : 03



Anodiseret
aluminium
kode : 01



Børstet
aluminium
kode : 02

En side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidede & to sidede)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to sidede tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 ORIGINAL® indbygget

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag. Intet andet end at spænde skrueerne.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag. En mindre montage operation.



En sidedet justerbar En arbejdsangang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.



Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe



En løsning til ethvert projekt. Find den løsning der passer dig! Kundetilpassede løsninger muligt.


LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension




At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

Fra 3 kN til 5,1 kN

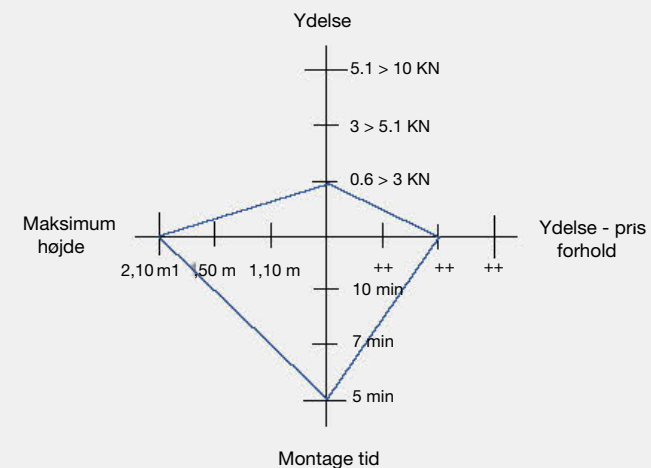


Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

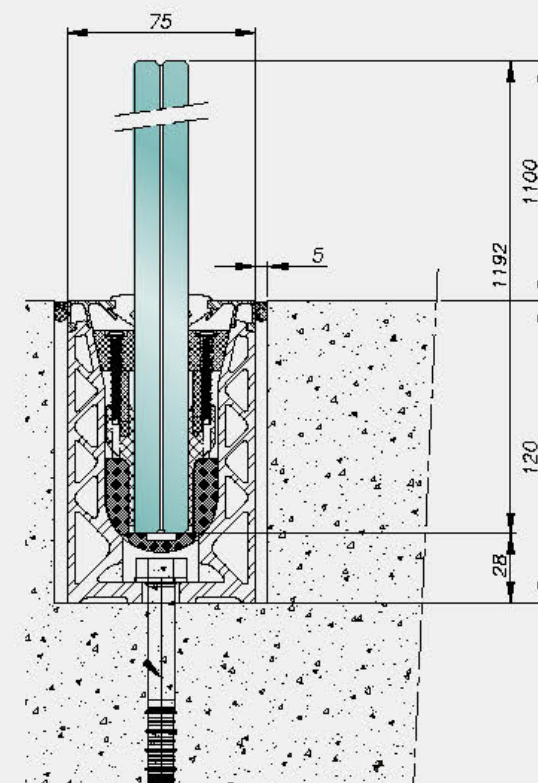

Tilgængelig som BIM-produkt

Du kan downloade vores BIM-produkt på: <https://bit.ly/SABCO-BIM>

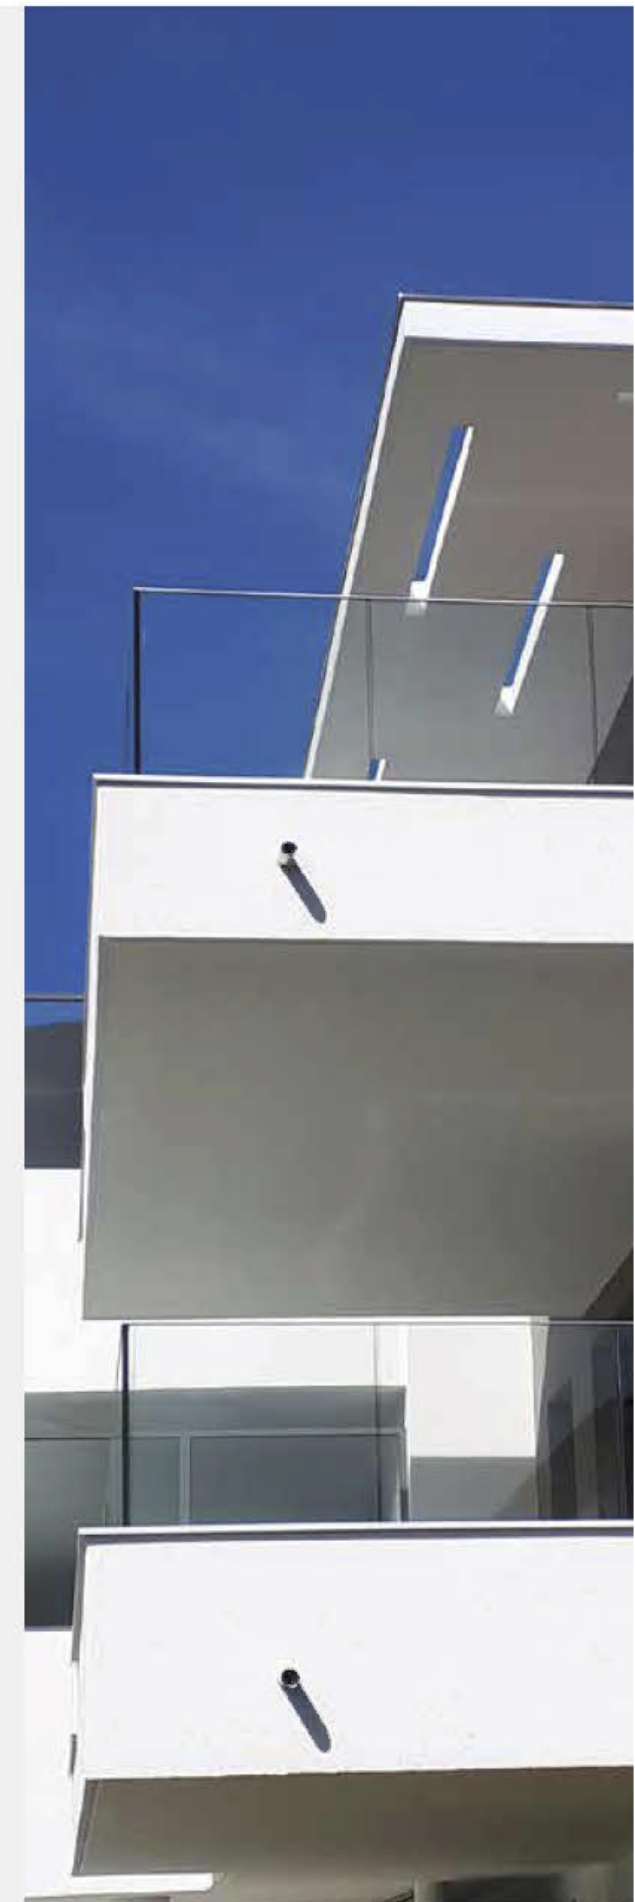


TL1515 ORIGINAL® indbygget



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Profil



Profil ORIGINAL - indbygget

Kode : 023000
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Dækkapper



Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe

Kode : 023600
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe miks tætning

Kode : 023610
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til 12 & 19 mm glas

Kiler



Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montageid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m



Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.



Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 ORIGINAL® indbygget



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m	
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m				

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL

kode : 03

Anodiseret
aluminium
kode : 01Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 ORIGINAL® offset enkelt montage


Monter, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag. Intet andet end at spænde skrue.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag. En mindre montage operation.



En sided justerbar En arbejds gang

Meget hurtig installation



Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.

Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.


120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe




En løsning til ethvert projekt. Find den løsning der passer dig! Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 3 kN til 5,1 kN

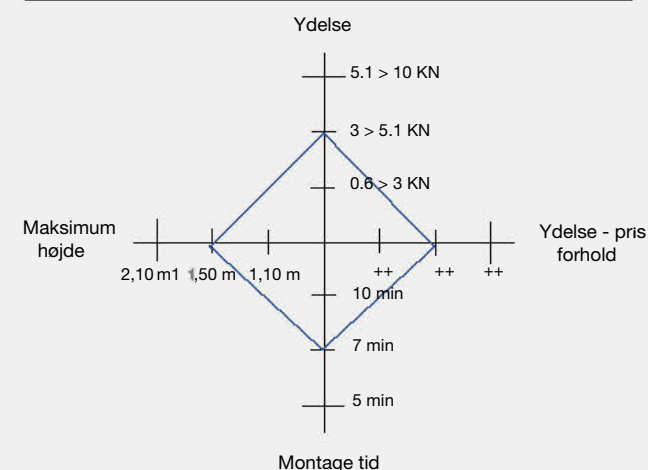

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

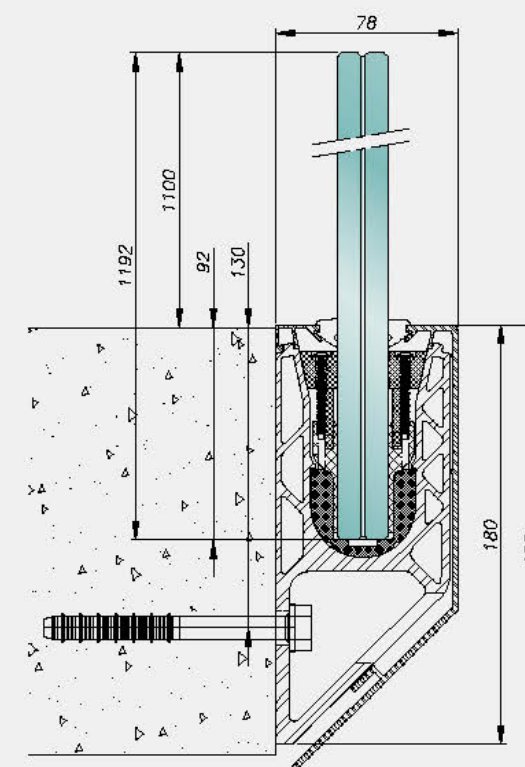

TL1515 ORIGINAL® offset enkelt montage



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper

Profil



Profil Evo - offset enkelt montage

Kode : 023015
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Side dækkappe

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Offset side dækkappe

Kode : 023560
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur miks tætning

Kode : 023615
Længde : 2,5m


Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til 12 & 19 mm glas

Kiler

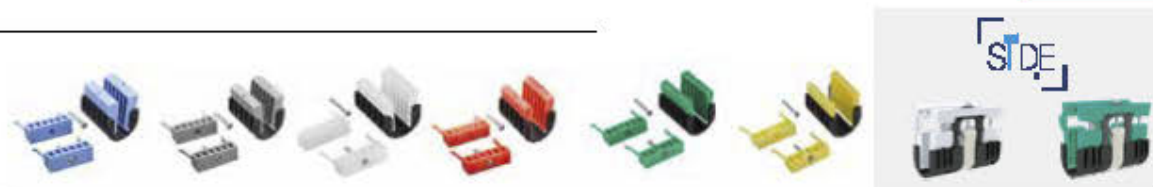

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver

Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m

Rød
Kode : 023783
Længde : 5m

Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m

Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m

Blå
Kode : 023785
Længde : 5m

Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgsteam til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 ORIGINAL® offset enkelt montage



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe offset Ref: 023560 Længde: 2,5m	
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m				

Konfiguration - B

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe offset Ref: 023560 Længde: 2,5m	

Konfiguration - C

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - D

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



Anodiseret
aluminium
kode : 01



RAL
kode : 03

Børstet
aluminium
kode : 02

En side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med
2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2
typer montage klemmer.
(én sidede & to sidede)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler
på 2,5 meters længde
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er
tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to
sidede tætninger med den konfigurations kombination der
passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 ORIGINAL® offset dobbelt montage

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrueerne.

Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.



En sidedet justerbar En arbejdsangang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe



En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension




At være synlig i mørket
tilføjer æstetik og design.




Tilgængelig som BIM-produkt
Du kan downloade vores BIM-produkt på:
<https://bit.ly/SABCO-BIM>

Fra 3 kN til 5,1 kN

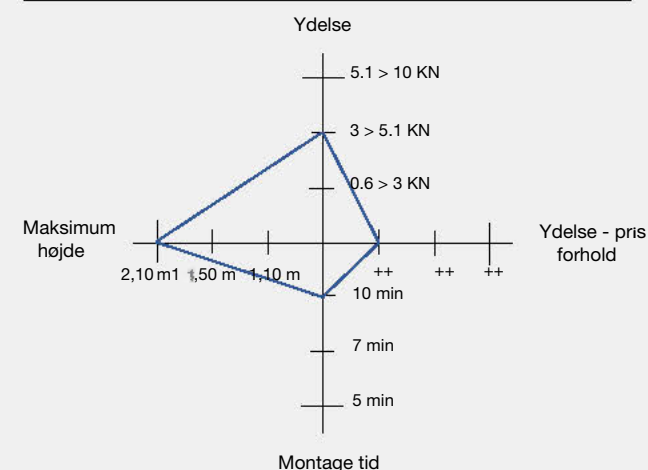

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

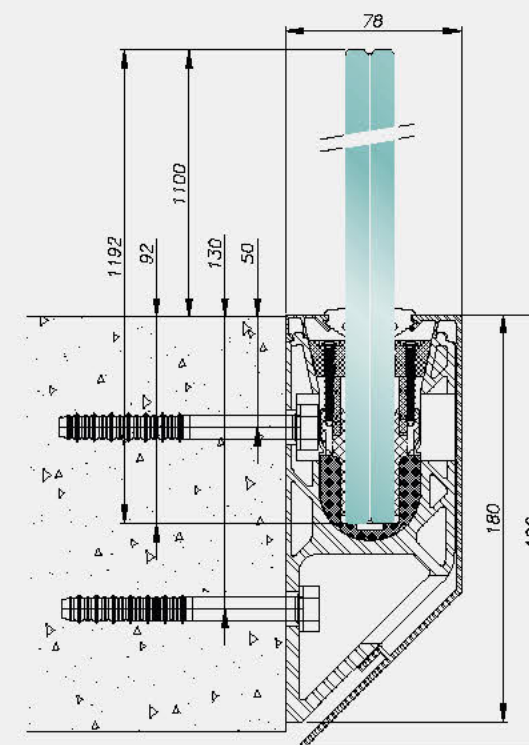

TL1515 ORIGINAL® offset dobbelt montage



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper

Profil



Profil ORIGINAL - offset montage

Kode : 023018
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Børstet
aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Side dækkappe

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Offset side dækkappe

Kode : 023560
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur miks tætning

Kode : 023615
Længde : 2,5m


Anodiseret
aluminium
kode : 01

Børstet
aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler

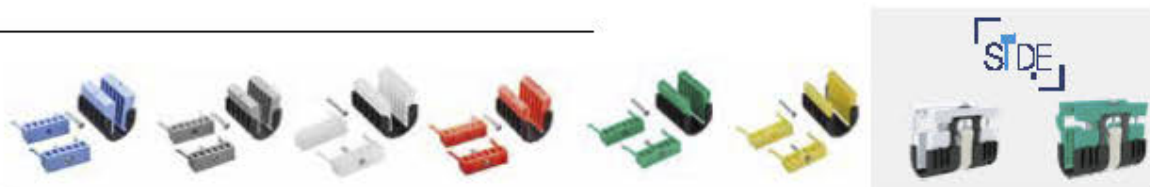

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m




Rød
Kode : 023783
Længde : 5m




Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m



Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.



Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 ORIGINAL® offset dobbelt montage



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe offset Ref : 023560 Længde : 2,5m	
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m				

Konfiguration - B

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe offset Ref : 023560 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - D

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



Anodiseret
aluminium
kode : 01



RAL
kode : 03



Børstet
aluminium
kode : 02

En side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer. (én sidede & to sidede)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde. Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to sidede tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TopLevel1515

EVO

Når du skal installere dit glasværn, tilbyder vores TopLevel 1515 serie den komplette pakke af systemer og tilbehør til enhver installation fra 0,5 til 10 kN belastninger. Montageunderlaget kombineret med det ønskede slut udtryk for dit glasværn, definerer hvilket system der passer bedst til opgaven, uanset om det er en privat installation, offentligt byggeri eller sportsarenaer - på en vandret, lodret eller et skråt montage underlag. Til ethvert specifik installations behov har vi et system der matcher og som er valideret ved laboratorie test så du kan medlevere specifik dokumentation.

120 kombinationer af dæklister til ethvert behov i alverdens farver.

Hurtig og effektiv montering sparer dig for tid – og penge.

TopLevel glasværns system er udviklet til, at klare de mest stringente lovgivninger og projektkrav over hele verden. Alt er testet og dokumenteret af Avis Technique op mod forskellige nationale produkt standarder.

Kontakt vores konsulenter og få professionelt råd og vejledning til netop dit projekt.

Side 46 - 69

TL1515 EVO® topmonteret


Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrueerne.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.



En sidedet justerbar En arbejdsangang

Meget hurtig installation



Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.

Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

Indfarvede skinner

Pulverlakering direkte på skinnen.



Evo skinner kan lakeres direkte på profilet i alle RAL farver.


120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe





En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 0,5 kN til 3 kN

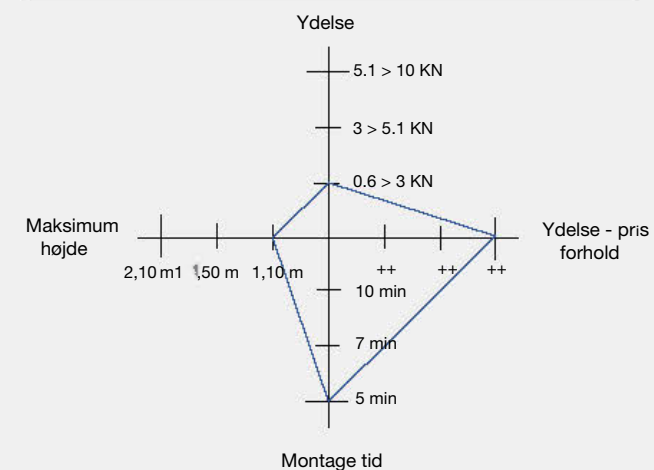


Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

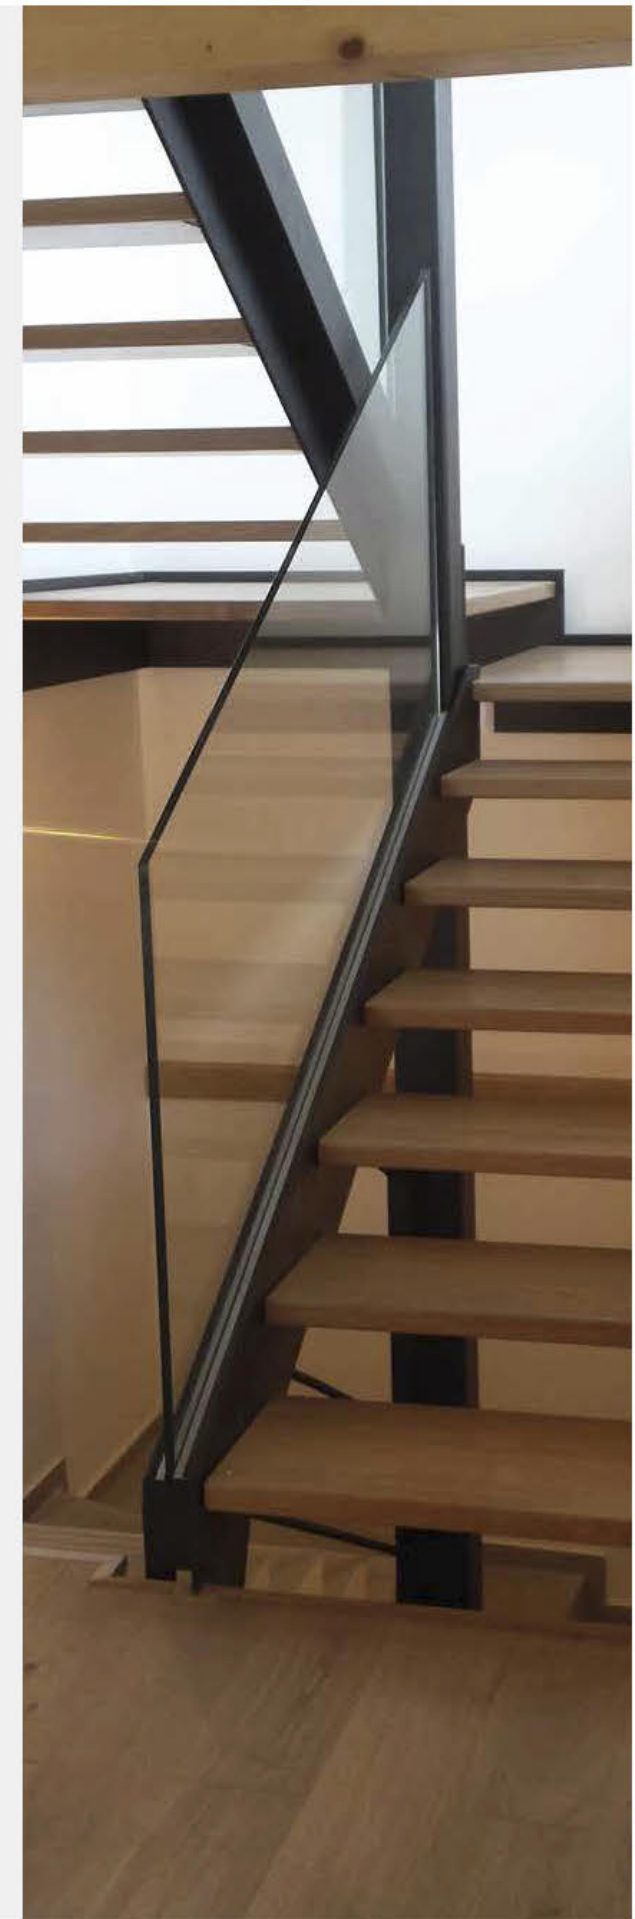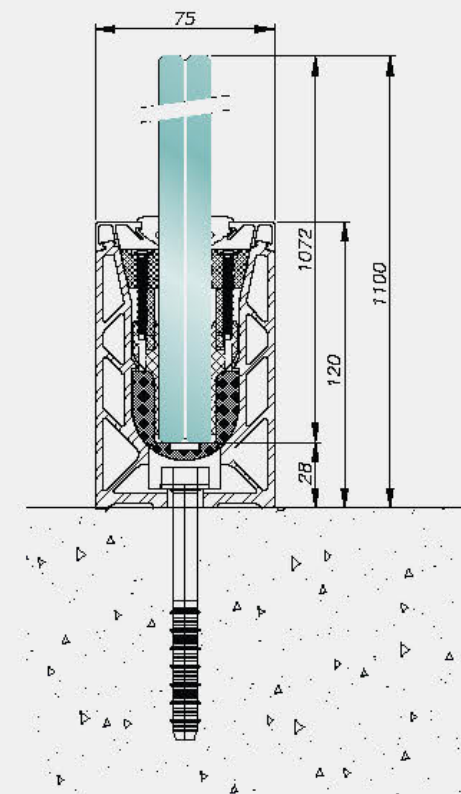

Tilgængelig som BIM-produkt
Du kan downloade vores BIM-produkt på:
<https://bit.ly/SABCO-BIM>

TL1515 EVO® topmonteret

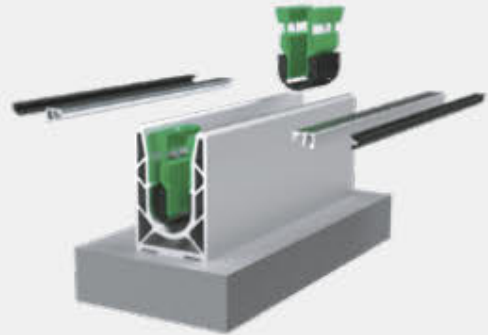

Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper



Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur miks tætning

Kode : 023615
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02



RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til 12 & 19 mm glas

Kiler



Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til EVO

Kode : 023752

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m



Kundetilpassede projekter


Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.



Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 EVO® topmonteret

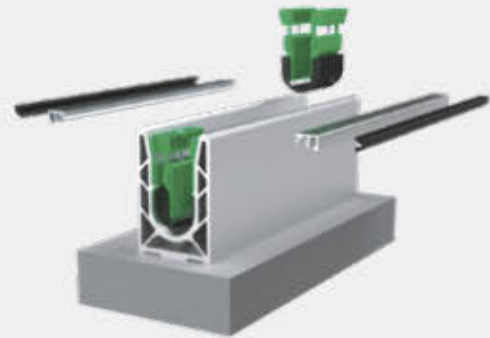

Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe mod mur G12 & 19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Dækkappe NOT T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Dækkappe NOT T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Dækkappe NOT T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Dækkappe NOT T3 mod mur miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Dækkappe NOT T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Dækkappe NOT T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Dækkappe NOT T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL

kode : 03

Anodiseret
aluminium
kode : 01Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 EVO® side monteret

Monter, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag. Intet andet end at spænde skrueerne.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag. Én mindre montage operation.



Én sidet justerbar Én arbejdsgang

Meget hurtig installation



Løsning er kompatibel med vores nye én side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.

Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

Indfarvede skinner

Pulverlakering direkte på skinnen.



Evo skinner kan lakeres direkte på profilet i alle RAL farver.


120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe





En løsning til ethvert projekt. Find den løsning der passer dig! Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 0,5 kN til 3 kN

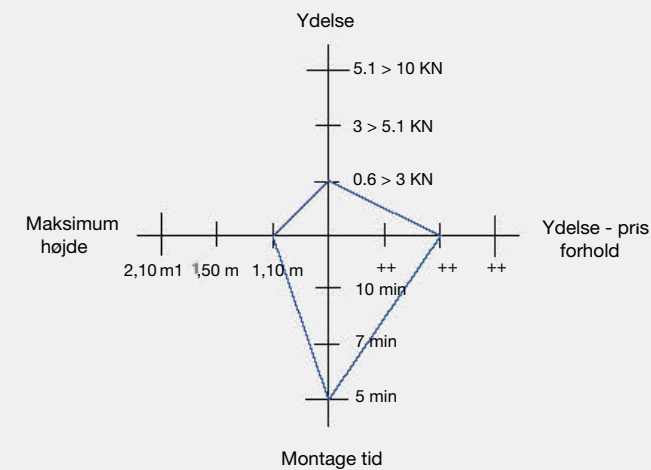

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

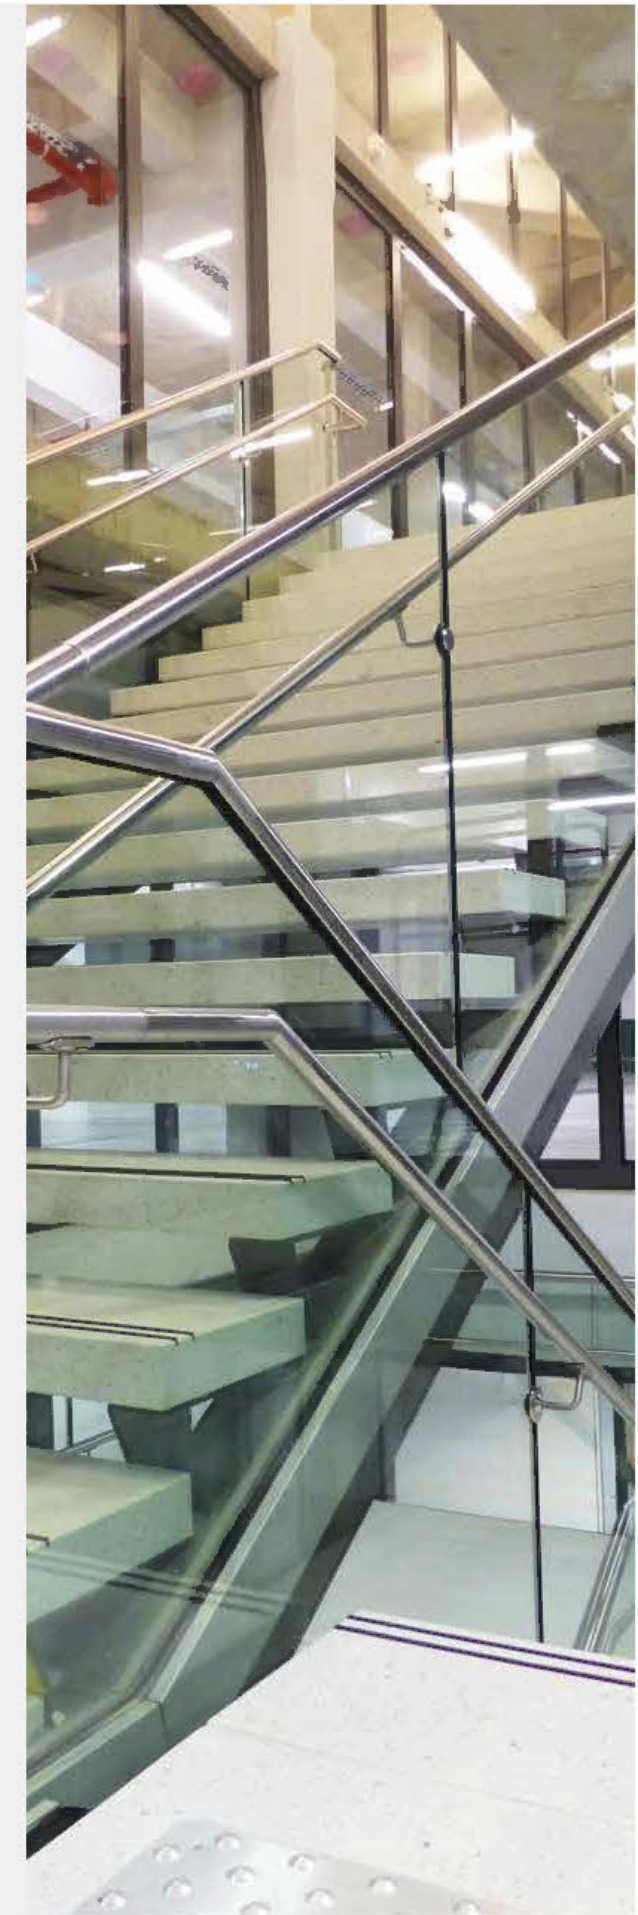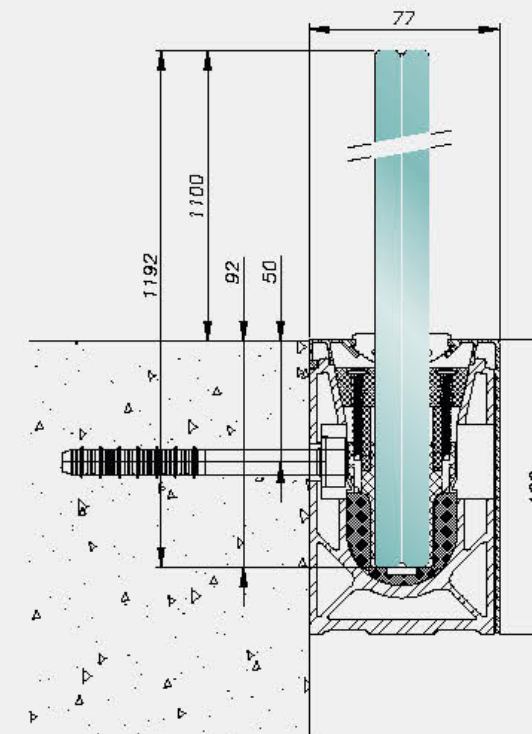


TL1515 EVO® side monteret



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper

Profil



Profil Evo - side monteret

Kode : 023220
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03




**Lille top dækkappe
G12 & G19**
Kode : 023603
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01




**Lille top dækkappe
mod mur**
Kode : 023608
Længde : 2,5m

Børstet aluminium
kode : 02



Side dækkappe
Kode : 023500
Længde : 2,5m


RAL
kode : 03



**Side dækkappe
G12 & G19**
Kode : 023504
Længde : 2,5m

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler

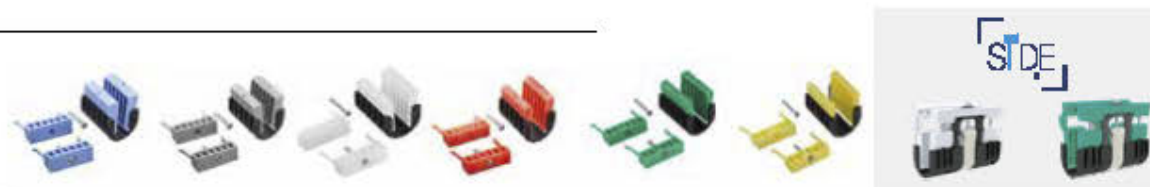

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til EVO

Kode : 023752

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m



Kundetilpassede projekter


Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.



Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 EVO® side monteret

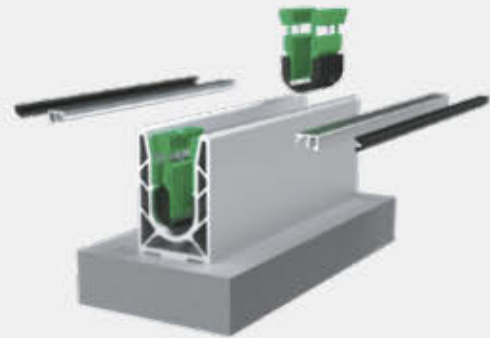

Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Stor dækkappe side Ref : 023500 Længde : 2,5m	Stor dækkappe side miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Stor dækkappe side G12 & G19 Ref : 0235004 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe offset Ref : 023500 Længde : 2,5m	
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m				

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe offset Ref : 023560 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL

kode : 03

Anodiseret
aluminium
kode : 01Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 EVO® indbygget montage

Monter, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag. Intet andet end at spænde skrueerne.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag. En mindre montage operation.



En sided justerbar En arbejdsang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.


120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe




En løsning til ethvert projekt. Find den løsning der passer dig! Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 0,6 kN til 3 kN

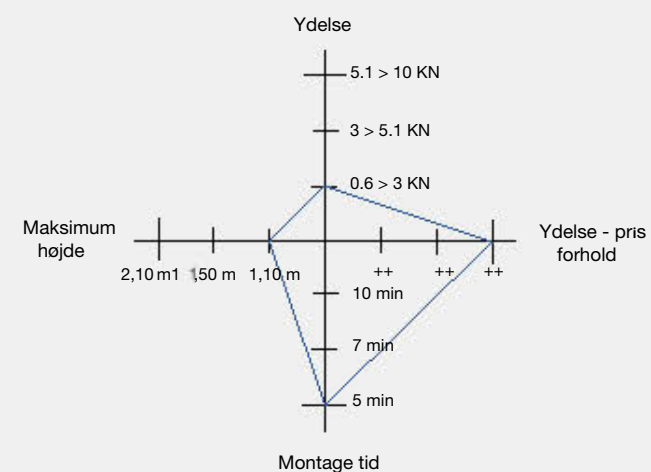

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

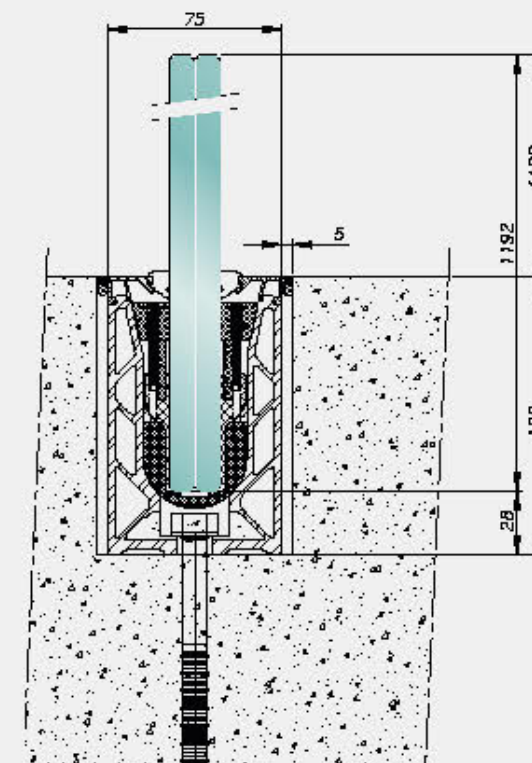


TL1515 EVO® indbygget montage



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper

Profil



Profil Evo - indbygget version

Kode : 023200
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Side dækkappe

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Side dækkappe G12 & G19

Kode : 023504
Længde : 2,5m


Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til 12 & 19 mm glas

Kiler

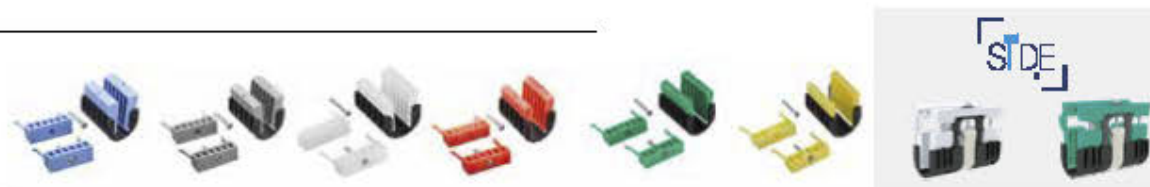

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til EVO

Kode : 023752

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 EVO® indbygget montage



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Top dækkappe overgang gulv Ref : t Længde : 2,5m	
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m				

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Afdækning T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Afdækning T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Lille afdækning T3 miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Afdækning T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Afdækning T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Afdækning T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



Anodiseret
aluminium
kode : 01



RAL
kode : 03



Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer. (én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde. Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 EVO® offset montage

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrue.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.



En sidedet justerbar En arbejdsangang

Meget hurtig installation

Løsning er kompatibel med vores nye en side justerbare montage kiler, denne løsning gør det muligt at montere glas fra indvendig side.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

Indfarvede skinner

Pulverlakering direkte på skinnen.



Evo skinner kan lakeres direkte på profilet i alle RAL farver.


120 dækkappe konfigurationer

Vælg din dækkappe




En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 0,6 kN til 3 kN

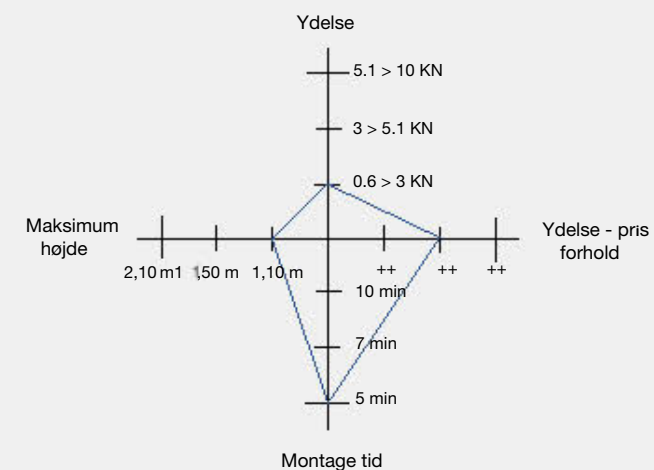


Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

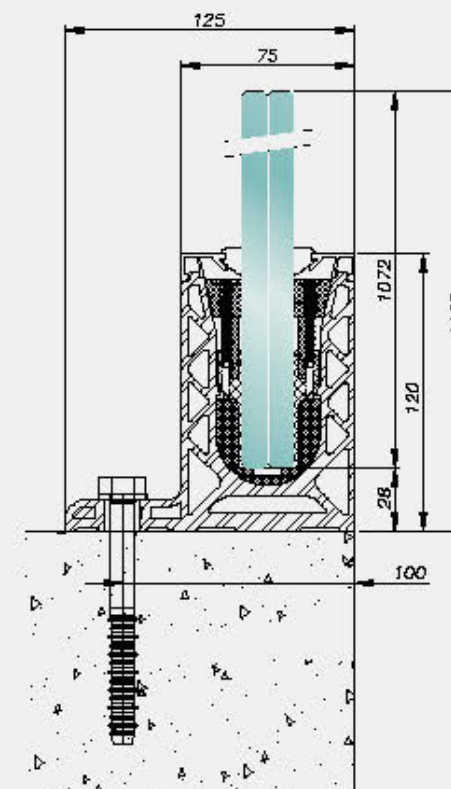


TL1515 EVO® offset montage

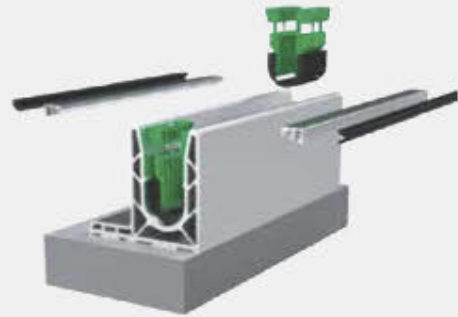

Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper

Profil



Profil Evo - offset montage

Kode : 023260
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03



Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023603
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023608
Længde : 2,5m

Lille top dækkappe mod mur miks tætning

Kode : 023615
Længde : 2,5m


Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til 12 & 19 mm glas

Kiler

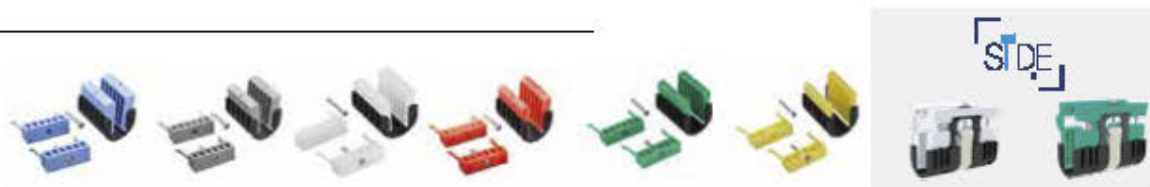

Glas	6.6 / 12mm	15 mm	8.8 mm	19 mm	10.10 mm	12.12 mm	8.8 mm	10.10 mm
Tykkelse	11,5 -> 12,76	14,5 -> 15,5	16,26 -> 17,52	18,5 -> 19,5	20,26 -> 21,52	24,74 -> 25,52	16,26 -> 17,52	20,26 -> 21,52
Kiler	023970	023983	023986	023984	023987	023982	023980	023981
Kit sæt	023700	023706	023702	023707	023704	023705	023710	023712

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12



En side tætning

Kode : 023910 - Glas : 08.08
Kode : 023913 - Glas : 10.10



Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til EVO

Kode : 023752

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montageid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m



Kundetilpassede projekter


Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.



Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 EVO® offset montage

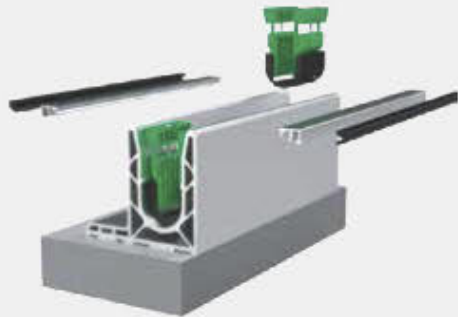

Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Size : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Size : 2,5m		Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Size : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Size : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Size : 2,5m			Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Size : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Size : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Size : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Size : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Size : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Size : 2,5m
			Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Size : 2,5m	

Konfiguration - D

Horizontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidede dækkappe	En sidede dækkappe		To sidede dækkappe	En sidede dækkappe
	Dækkappe T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Dækkappe T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Dækkappe T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Dækkappe T3 mod mur miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Dækkappe T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Dækkappe T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Dækkappe T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



Anodiseret aluminium
kode : 01



RAL
kode : 03



Børstet aluminium
kode : 02

En side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidede & to sidede)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to sidede tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.



TopLevel1515

X

Når du skal installere dit glasværn, tilbyder vores TopLevel 1515 serie den komplette pakke af systemer og tilbehør til enhver installation fra 0,5 til 10 kN belastninger. Montageunderlaget kombineret med det ønskede slutudtryk for dit glasværn, definerer hvilket system der passer bedst til opgaven, uanset om det er en privat installation, offentligt byggeri eller sportsarenaer - på en vandret, lodret eller et skråt montage underlag. Til ethvert specifik installations behov har vi et system der matcher og som er valideret ved laboratorie test så du kan medlevere specifik dokumentation.

120 kombinationer af dæklister til ethvert behov i alverdens farver.

Hurtig og effektiv montering sparer dig for tid – og penge.

TopLevel glasværns system er udviklet til, at klare de mest stringente lovgivninger og projektkrav over hele verden. Alt er testet og dokumenteret af Avis Technique op mod forskellige nationale produkt standarder.

Kontakt vores konsulenter og få professionelt råd og vejledning til netop dit projekt.

Side 72 - 81

TL1515 X[®] top monteret

Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrueerne.

Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.

Høj ydelse Kiler og skinner designet til at præstere

Denne løsnings kiler og skinner er designet til at præstere under meget krævende projekter.

Tætninger

For en bedre beskyttelse mod vand og snavs.

Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension

At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.

120 dækkappe konfigurationer



Vælg din dækkappe

En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

Tilgængelig som BIM-produkt

Du kan downloade vores BIM-produkt på:
<https://bit.ly/SABCO-BIM>

Fra 5,1 kN til 10 kN

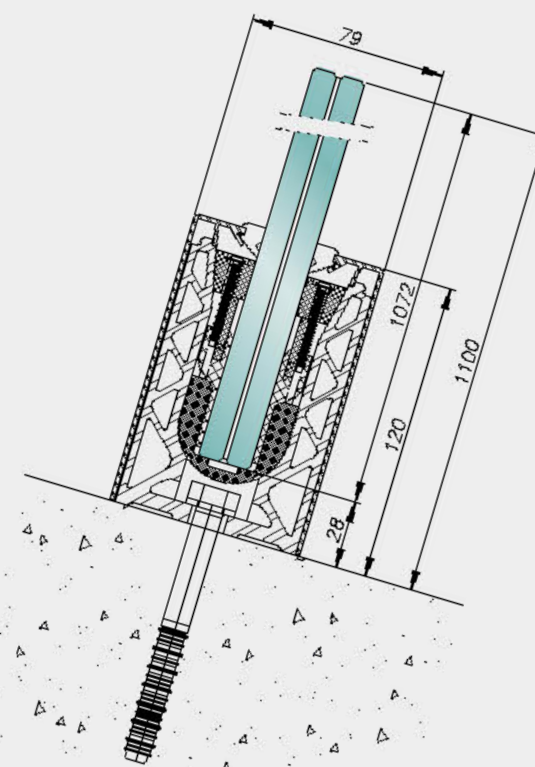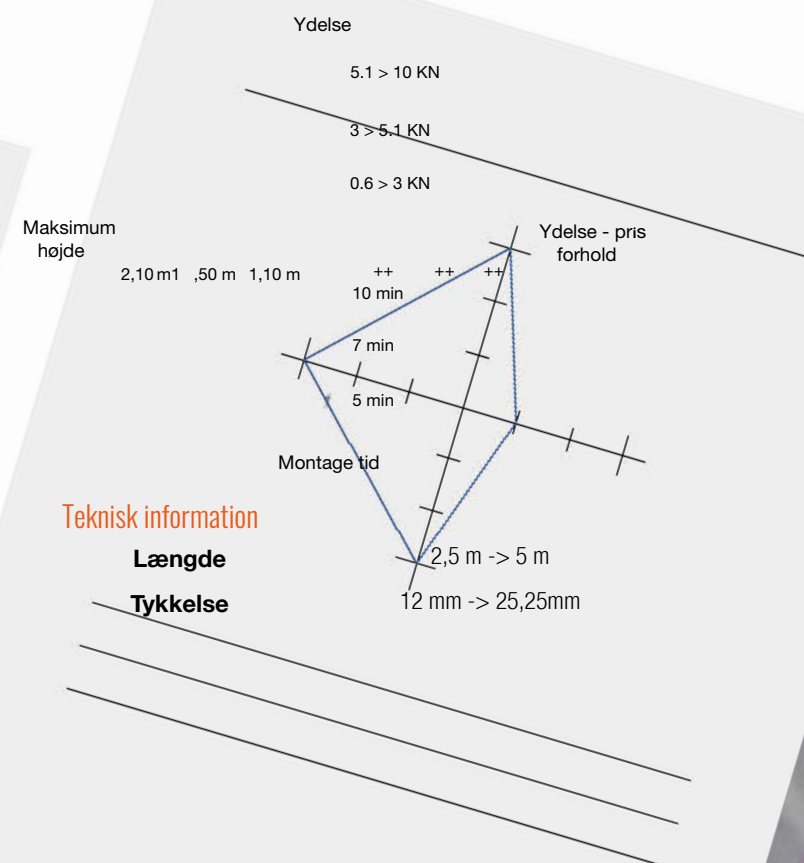

TL1515 X® top monteret



Skab din egen løsning!

Konfiguration - A

Se mere information på næste side.



Dækkapper



Side dækkappe

Kode : 023500
Længde : 2,5m

Side dækkappe G12 & G19

Kode : 023504
Længde : 2,5m

Side dækkappe miks tætning

Kode : 023510
Længde : 2,5m

Anodiseret aluminium
kode : 01

Børstet aluminium
kode : 02

RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler



Glas	12,12 mm
Tykkelse	24,26 -> 25,52
Kit sæt	023708

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse. Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12

Hjælper med at beskytte profil fra snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til X

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs team til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5 mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige på forespørgsel.

TL1515 X® top monteret



Hvilken konfiguration til dit næste projekt?

Konfiguration - A

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - B

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe mod mur miks tætning Ref : 023615 Længde : 2,5m		Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe mod mur Ref : 023608 Længde : 2,5m			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - C

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Top dækkappe overgang gulv Ref : 023605 Længde : 2,5m			Side dækkappe Ref : 023500 Længde : 2,5m	Side dækkappe miks tætning Ref : 023510 Længde : 2,5m
			Side dækkappe G12 & G19 Ref : 023504 Længde : 2,5m	

Konfiguration - D

To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m		Lille top dækkappe Ref : 023600 Længde : 2,5m	Lille top dækkappe miks tætning Ref : 023610 Længde : 2,5m
Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m			Lille top dækkappe G12 & G19 Ref : 023603 Længde : 2,5m	

Konfiguration - E

Horisontal dækkappe			Vertikal dækkappe	
To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe		To sidet dækkappe	Én sidet dækkappe
	Dækkappe T3 miks tætning Ref : 023650 Længde : 2,5m		Dækkappe T3 Ref : 023630 Længde : 2,5m	Dækkappe T3 miks tætning Ref : 023635 Længde : 2,5m
	Dækkappe T3 mod mur miks tætning Ref : 023660 Længde : 2,5m			Dækkappe T10 miks tætning Ref : 023637 Længde : 2,5m
				Dækkappe T15 miks tætning Ref : 023639 Længde : 2,5m
				Dækkappe T20 miks tætning Ref : 023641 Længde : 2,5m

Vælg din overflade finish



RAL

kode : 03

Anodiseret
aluminium
kode : 01Børstet
aluminium
kode : 02

Én side dækkappe



Alle vores nye dækkapper kan nu leveres med 2 forskellige typer gummi tilpasset til vores 2 typer montage klemmer.
(én sidet & to sidet)

Dimensioner og tekniske tegninger



Disse dækkappe konfigurationer er blot eksempler på 2,5 meters længde.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger er tilgængelige.

120 forskellige dækkappe kombinationer



For at finde den rette dækkappe, kan du mikse én & to side tætninger med den konfigurations kombination der passer bedst til netop dit projekt.

TL1515 X[®] special monteret


Montér, og det passer Meget hurtig installation

Simpel justering takket være de patenterede montage beslag.
Intet andet end at spænde skrueerne.



Mindre arbejde

Automatisk justering af glas mellem beton og underlag.
En mindre montage operation.



Høj ydeevne Kiler og skinner designet til at præstere

Denne løsnings kiler og skinner er designet til at præstere under meget krævende projekter.



Integreret dræn

Vand dræn

Øger holdbarheden.

LED belysning

Giv dit glasværn en ekstra dimension



At være synlig i mørket tilføjer æstetik og design.


120 dækkape konfigurationer

Vælg din dækkape




En løsning til ethvert projekt.
Find den løsning der passer dig!
Kundetilpassede løsninger muligt.

Fra 5,1 kN til 10 kN

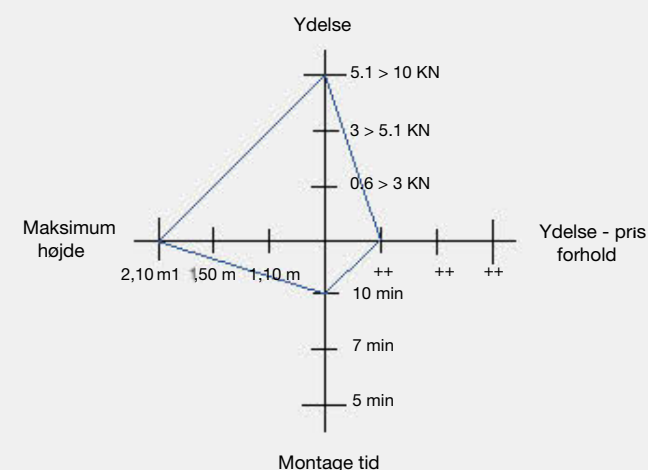

Teknisk information

Længde	2,5 m -> 5 m
Tykkelse	12 mm -> 25,25mm

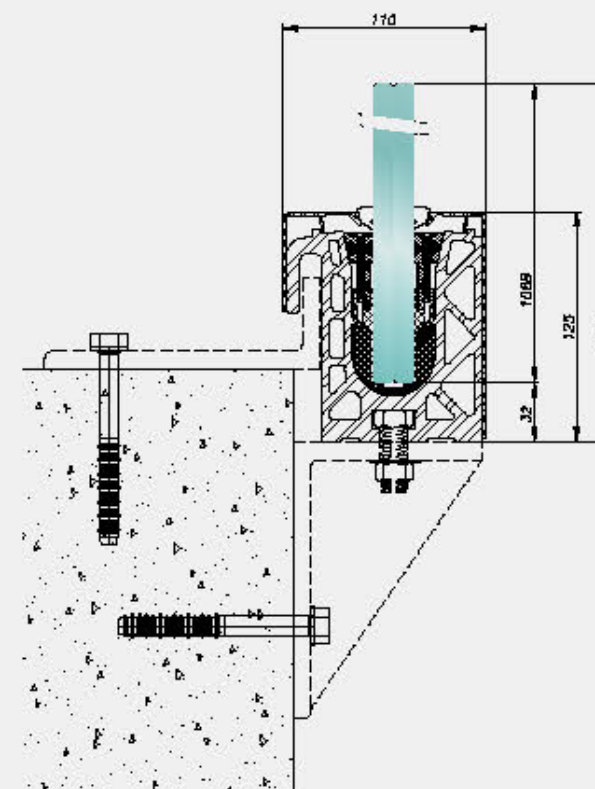

TL1515 X® special monteret



Skab din egen løsning!

Profil



Profil X - dobbelt etage montering

Kode : 023030
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Børstet
aluminium
kode : 02



RAL
kode : 03

Dækkapper



Lille top dækkappe G12 & G19

Kode : 023617
Længde : 2,5m

Anodiseret
aluminium
kode : 01

Lille top dækkappe mod mur

Kode : 023680
Længde : 2,5m

Børstet
aluminium
kode : 02



RAL
kode : 03

G12 & G19 : Specik til
12 & 19 mm glas

Kiler



Glas	12,12 mm
Tykkelse	24,26 -> 25,52
Kit sæt	023708

Anvendelse af og antal kiler er direkte relateret til glasværnets ydelse.
Der henvises til montagevejledningen for udregning af nøjagtig antal kiler.

Tætninger



To side tætning

Kode : 023908 - Glas : 9/16 & 15
Kode : 023900 - Glas : 08.08
Kode : 023903 - Glas : 10.10
Kode : 023906 - Glas : 12.12

Hjælper med at
beskytte profil fra
snavs og vand.
++ Vandtæt udførelse

Afstandsklodser



Afstandsklodser tykkelse 5 mm mellem glas

Kode : 023950 - Glas : 08.08
Kode : 023951 - Glas : 10.10
Kode : 023953 - Glas : 12
Kode : 023952 - Glas : 12.12
Kode : 023954 - Glas : 15
Kode : 023955 - Glas : 19

Hjælper med at holde ens og korrekt
afstand mellem glas.
++ Vandtæt, 5 mm tykkelse



Splitter



Split til ORIGINAL

Kode : 023750

Splitterne sikrer at profilerne monteres og forbliver i linie.
++ tidsbesparende i forhold til montagetid.

Skruetrækker + torx bits



Sæt - skruetrækker + torx bits

Kode : 023762
Skruetrækker spænder med 2 Nm



Bestil minimum én
for korrekt bespænding af kiler

For bespænding af glas kiler med 2 Nm.
++ Hurtig og korrekt bespænding
sikrer mod fejl kile bespænding

LED



Neutral hvid

Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Kundetilpassede projekter

Denne kombination er blot et eksempel, find alle produkt
kombinationer på næste side.
Har du brug for yderligere information står vores salgs
team til din rådighed.

Dimensioner og tekniske tegninger

Disse materiale kombinationer er blot eksempler med 2,5
mtr produkt versioner.
Alle produkt dimensioner og tekniske tegninger
er tilgængelige på forespørgsel.


Profil tekniske tegninger

TL1515 ORIGINAL® profilsnit




TL1515 ORIGINAL® topmonteret - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

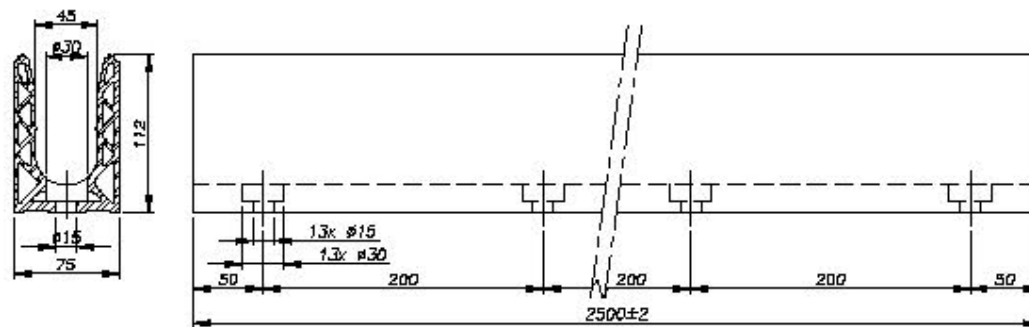


TL1515 ORIGINAL® sidemonteret - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

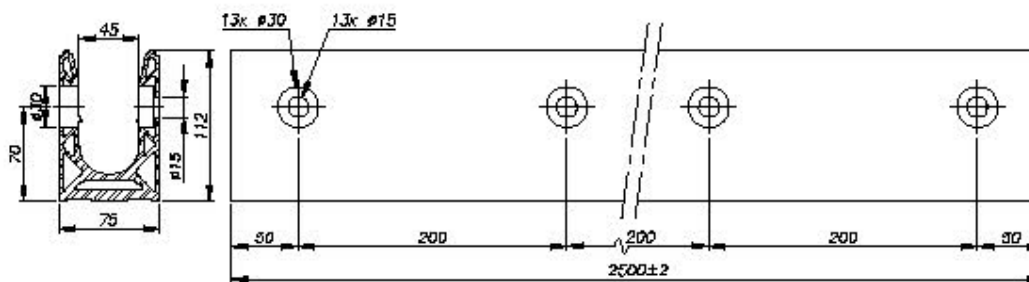


TL1515 ORIGINAL® indbygget - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

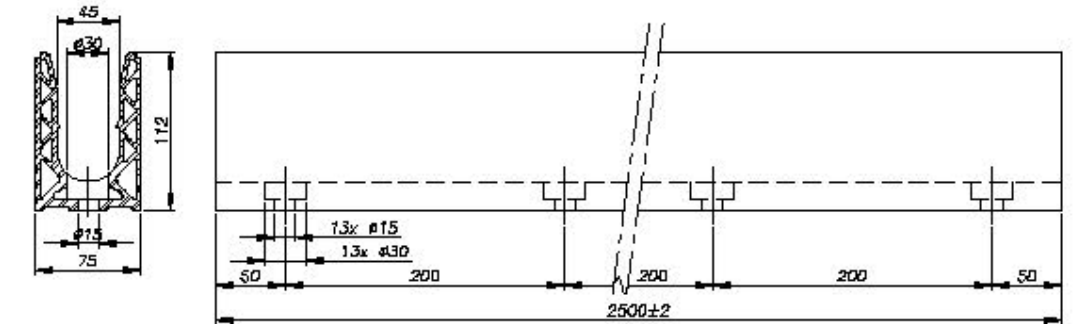


TL1515 ORIGINAL® uden huller - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

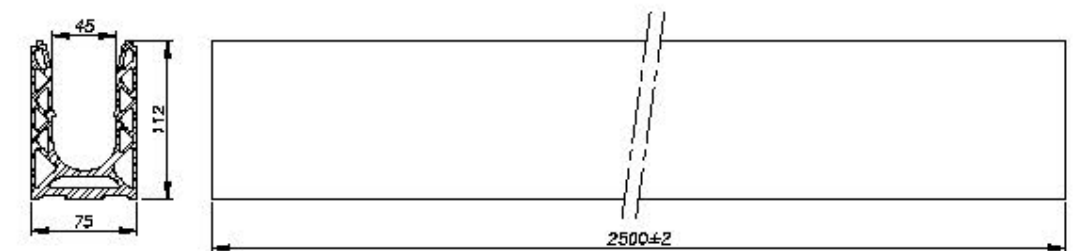

TL1515 ORIGINAL® offset enkelt montage - profilsnit


Anodiseret aluminium
Kode: 01

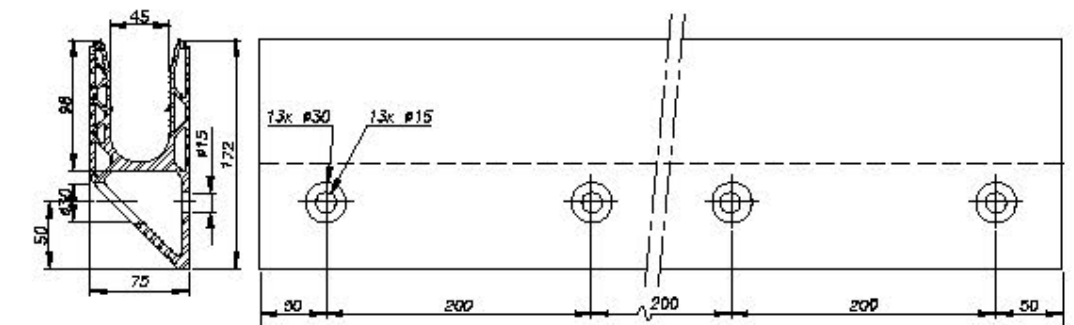

TL1515 EVO® profilsnit


TL1515 ORIGINAL® offset dobbelt montage - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

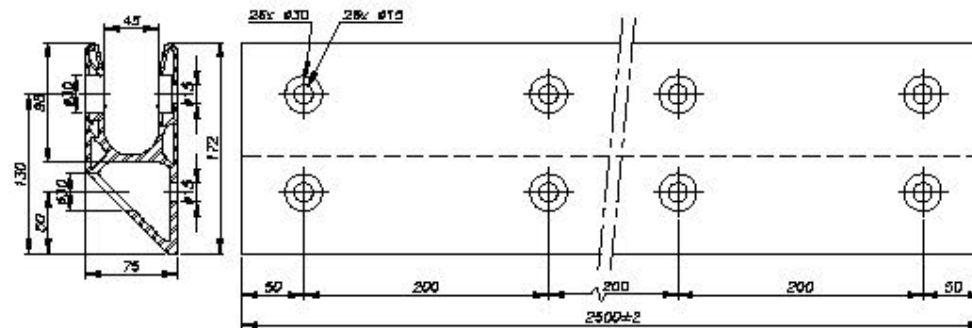

TL1515 ORIGINAL® offset montage uden huller - profilsnit

Anodiseret aluminium
Kode: 01

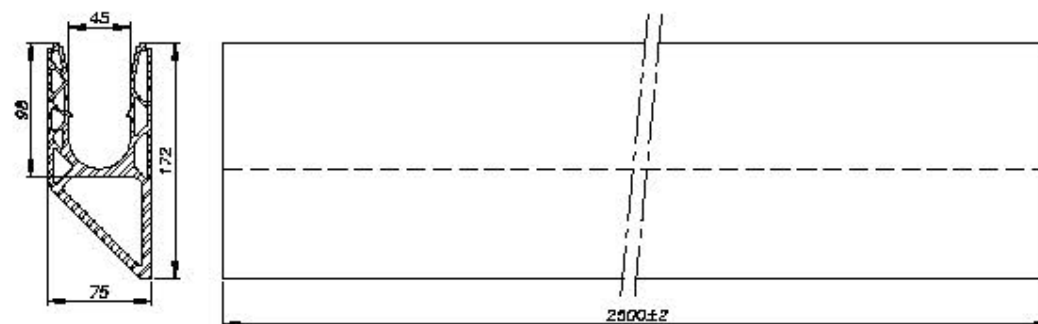


TL1515 EVO® topmonteret - profilsnit

Rå aluminium
Kode: 00

Anodiseret aluminium
Kode: 01

Børstet aluminium
Kode: 02

RAL
Kode: 03

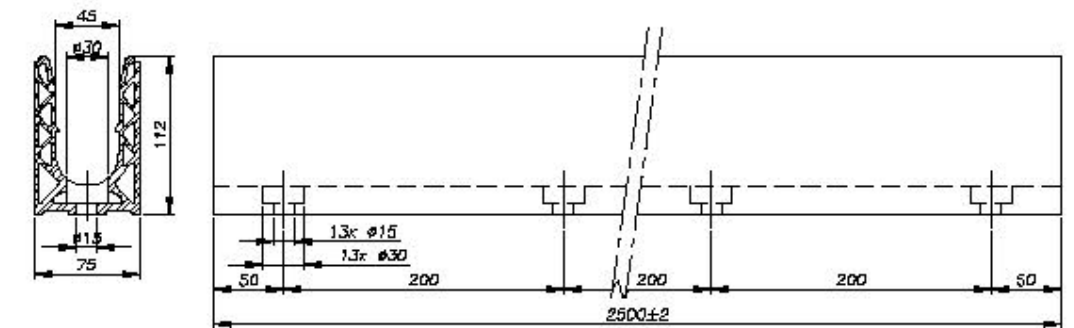


TL1515 EVO® indbygget montage - profilsnit

Rå aluminium
Kode: 00

Anodiseret aluminium
Kode: 01

Børstet aluminium
Kode: 02

RAL
Kode: 03

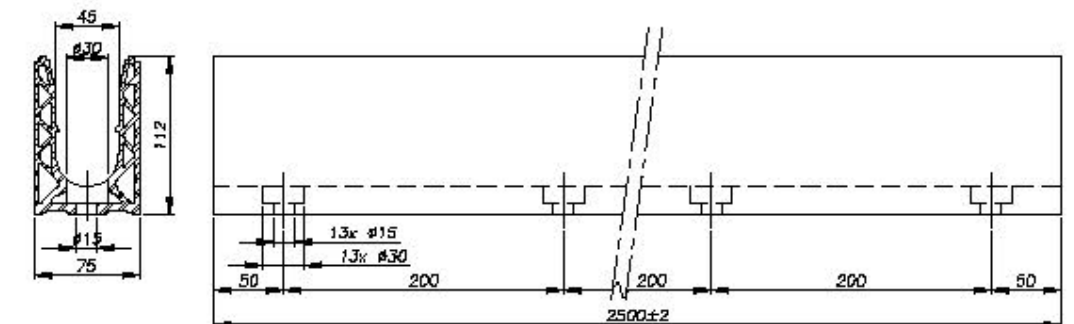


TL1515 EVO® sidemonteret - profilsnit

Rå aluminium
Kode: 00

Anodiseret aluminium
Kode: 01

Børstet aluminium
Kode: 02

RAL
Kode: 03

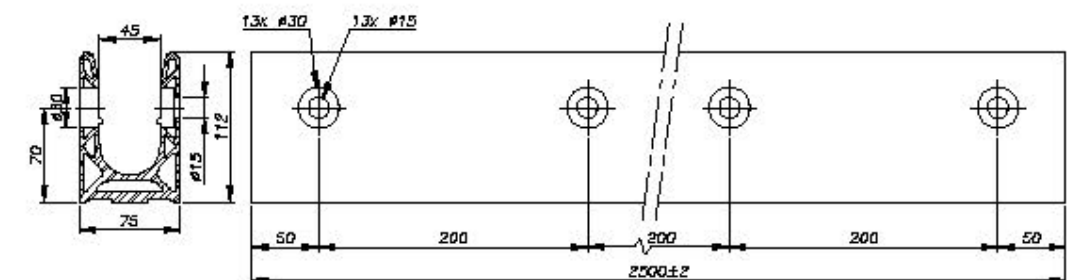


TL1515 X[®] profilsnit

TL1515 EVO[®] offset montage - profilsnit




Rå aluminium
Kode: 00
 Anodiseret aluminium
Kode: 01
 Børstet aluminium
Kode: 02
 RAL
Kode: 03

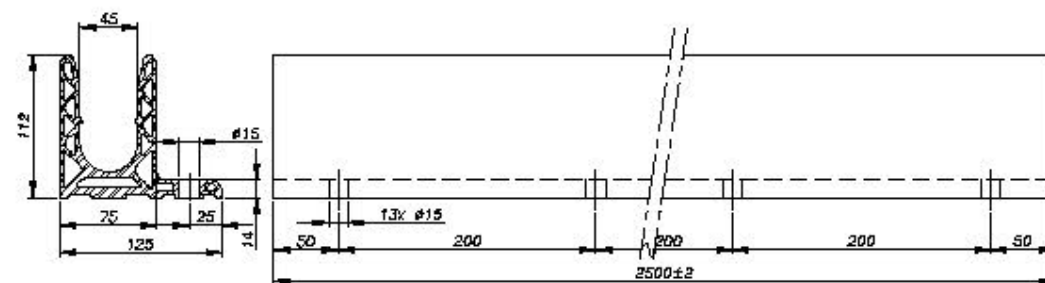

TL1515 EVO[®] offset montage uden huller - profilsnit




Rå aluminium
Kode: 00
 Anodiseret aluminium
Kode: 01
 Børstet aluminium
Kode: 02
 RAL
Kode: 03

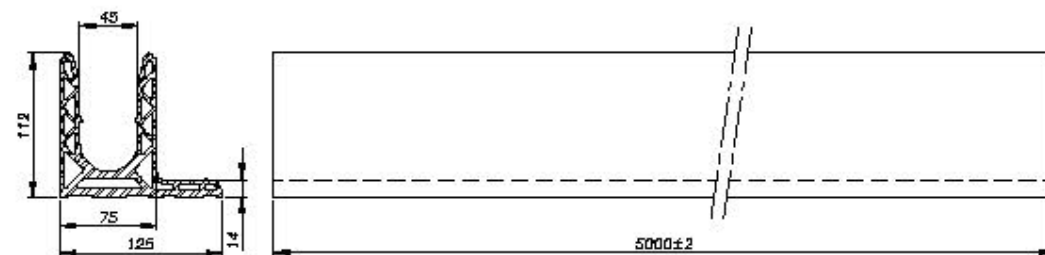

TL1515 X[®] topmonteret - profilsnit




Anodiseret aluminium
Kode: 01

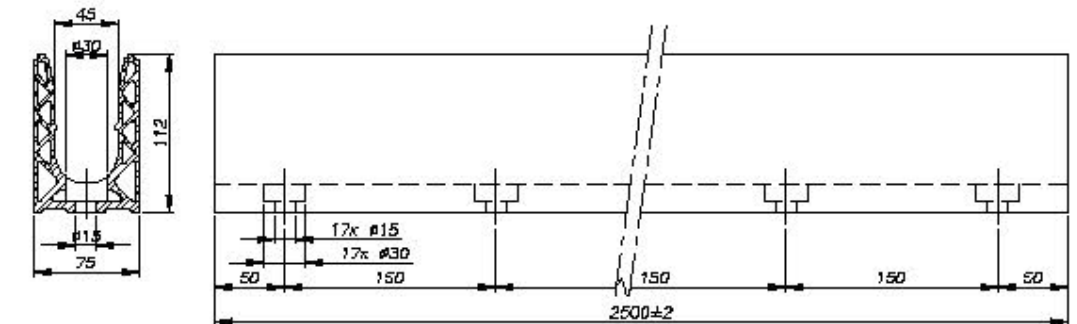

TL1515 X[®] topmonteret uden huller - profilsnit




Anodiseret aluminium
Kode: 01

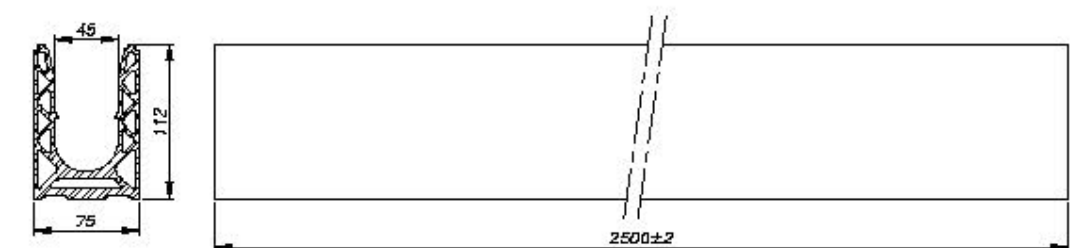

TL1515 X[®] special monteret - profilsnit




Anodiseret aluminium
Kode: 01

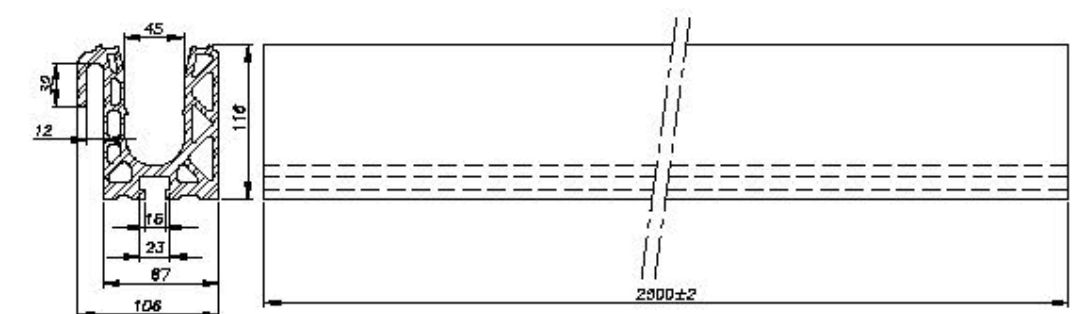

Dækkapper tekniske tegninger


Side dækkapper

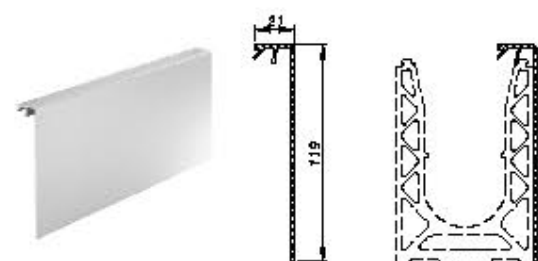


Side dækkappe - To sidet




Kode: 023500

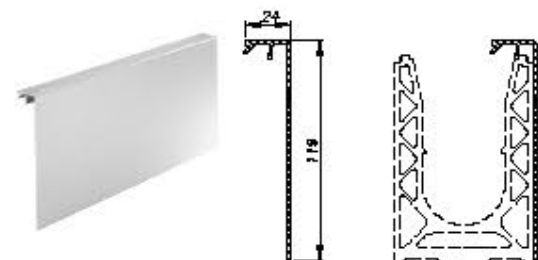


Side dækkappe G12 & G19 - To sidet




Kode: 023504

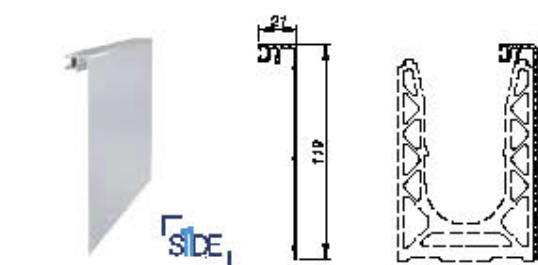


Side dækkappe miks tætning - Én sidet



Kode: 023510

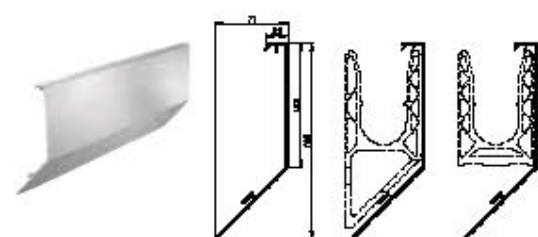


Side dækkape offset - Én sidet



Kode: 023560


Lille top dækkapper

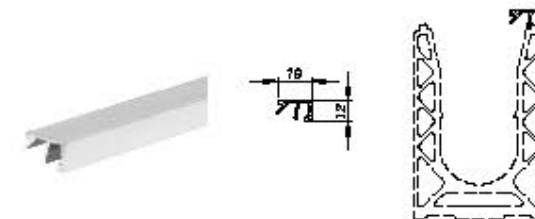

Lille top dækkappe - To sidet




Kode: 023600

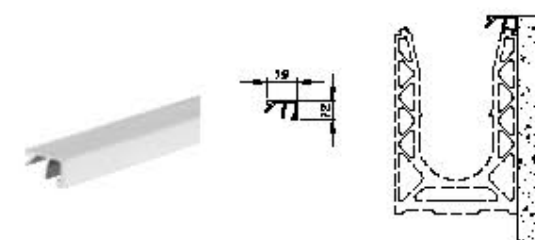

Lille top dækkappe mod mur - To sidet




Kode: 023608

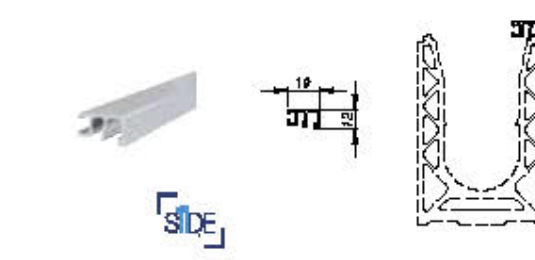

Lille top dækkappe miks tætning - Én sidet



Kode: 023610

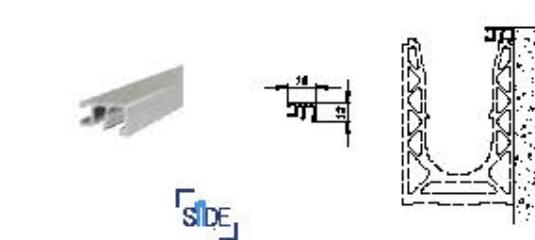

Lille top dækkappe mod mur & miks tætning - Én sidet




Kode: 023605

120 forskellige dækkappe konfigurationer



For at finde din korrekte beklædningskonfiguration kan du blande:
Til to sidet dækkapper: Én sidet og to sidet beklædning.
Til én sidet produkter: En side og dobbeltsidet beklædning, men du skal have en af de to, der skal være en sidebeklædning.


Top dækkapper

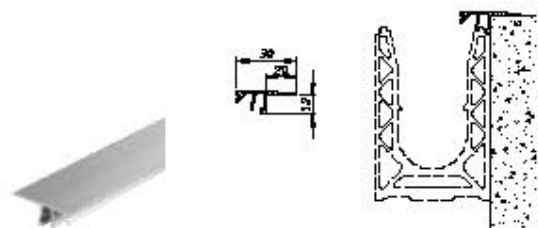

Top dækkappe overgang gulv - To sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023605

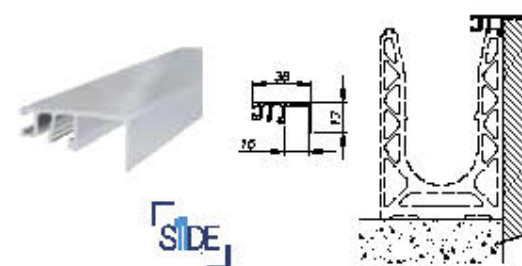


Dækkappe NOT T15 miks tætning - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023639


Vertikale dækkapper m/not til pladebeklædning

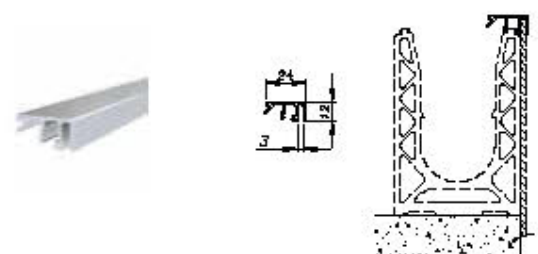

Dækkappe NOT T3 - To sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023630

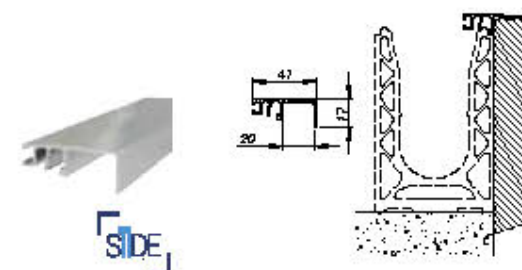


Dækkappe NOT T20 miks tætning - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023641


Horizontale dækkapper

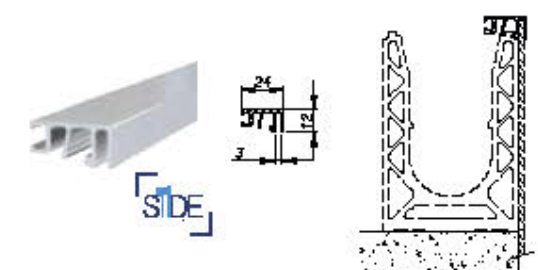

Dækkappe NOT T3 miks tætning - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------


Kode: 023635

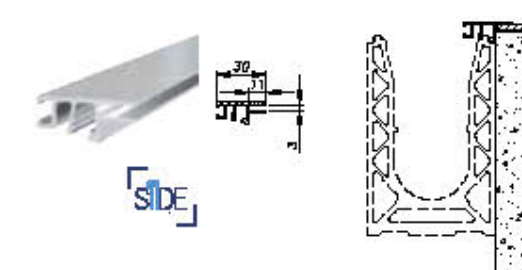

Dækkappe NOT T3 miks tætning - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------


Kode: 023650

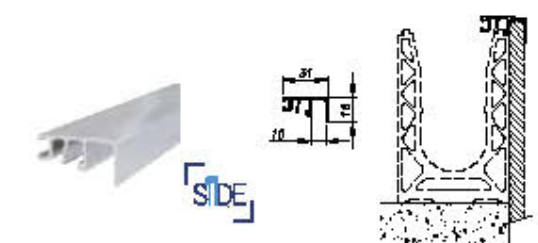

Dækkappe NOT T10 miks tætning - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023637

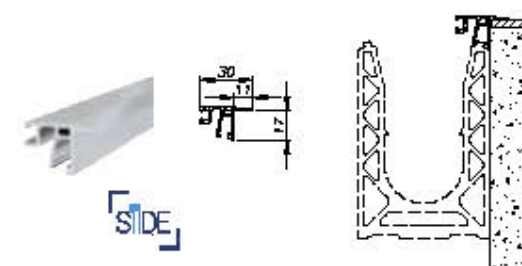

Dækkappe NOT T3 miks tætning mod mur - Én sidet

	Anodiseret aluminium Kode: 01		Børstet aluminium Kode: 02		RAL Kode: 03
--	---	--	--------------------------------------	--	------------------------

Kode: 023660

120 forskellige dækkappe konfigurationer



For at finde din korrekte beklædningskonfiguration kan du blande:
Til to sidet dækkapper: Én sidet og to sidet beklædning.
Til én sidet produkter: En side og dobbeltsidet beklædning, men du skal have en af de to, der skal være en sidebeklædning.

Endekapper

Endekappe til TL1515 EVO topmonteret



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023810

Endekappe til TL1515 EVO sidemonteret



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023803

Endekappe til TL1515 ORIGINAL topmonteret



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023800

Endekappe til TL1515 ORIGINAL sidemonteret



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023803

Endekappe højre til TL1515 ORIGINAL offset



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023806

Endekappe venstre til TL1515 ORIGINAL offset



Anodiseret aluminium
Kode: 01



Børstet aluminium
Kode: 02



RAL
Kode: 03

Størrelse: Fix
Kode: 023807

Hjørner detaljer

TL1515 ORIGINAL® - 90° hjørne



	Sidemonteret		
	Topmonteret	Udvendig	Indvendig
Kode	023300	023303	023306

+2 øvrige dækkapper
 Kode: 0070CAP0201/0070CAP0207



Anodiseret aluminium
 Kode: 01



Anden finish er mulig efter aftale.

TL1515 EVO® - 90° hjørne



	Sidemonteret		
	Topmonteret	Udvendig	Indvendig
Kode	023320	023323	023326

+2 øvrige dækkapper
 Kode: 0070CAP0201/0070CAP0207



Anodiseret aluminium
 Kode: 01




Børstet aluminium
 Kode: 02



RAL
 Kode: 03

TL1515 ORIGINAL® LTL - 90° hjørne

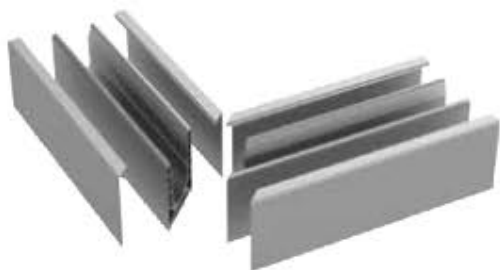

	Sidemonteret	
	Udvendig	Indvendig
Kode	023310	023313

+2 øvrige dækkapper
 Kode: 0070CAP0201/0070CAP0207



Anodiseret aluminium
 Kode: 01



Anden finish er mulig efter aftale.



Hjørner



Disse kits er bare eksempler - find flere konfigurationer på næste side.
 Hvis du har brug for anden konfiguration, står vores tekniske salgsteam til din rådighed.

Lys detaljer



LED strip - 9,6W/M 24V 120LED/M



Neutral hvid
Kode : 023781
Længde : 5m

LED strip farver



Varm hvid
Kode : 023780
Længde : 5m



Kold hvid
Kode : 023782
Længde : 5m



Rød
Kode : 023783
Længde : 5m



Blå
Kode : 023785
Længde : 5m




Grøn
Kode : 023784
Længde : 5m



Gul
Kode : 023786
Længde : 5m

Støtte kiler - til LED strip



LED støtte
Kode: 023789

Støtten på illustrationen er lavet til at beskytte LED strip til brug ved 12 mm glasplader.



Strømforsyning AC - 230V/DC24V 24V 150W



LED længde	Kode
5 meter	023790
10 meter	023791
15 meter	023792
25 meter	023793

Tætningslister detaljer

Sort tætning - to sided



Glas tykkelse	Kode
9/16 & 15	023909
08,08	023900
10,10	023903
12,12	023906

Sort tætning - én sided




Glas tykkelse	Kode
08,08	023910
10,10	023913

TL1515 offset montageplade



Offset gulv monteringsplade kit



Dette sæt inkluderer montagebeslag + skruesæt; det muliggør offset montering af pladen hver 400 mm og det er kompatibelt med TopLevel1515 ORIGINAL og -EVO topmonteret.

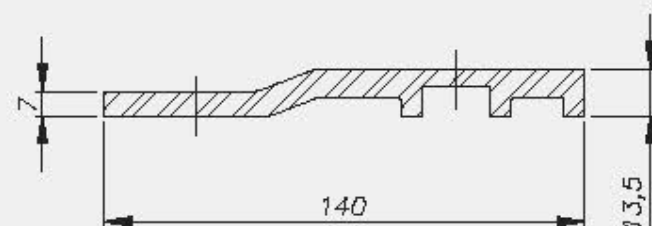


Dræn kit m/udspyr

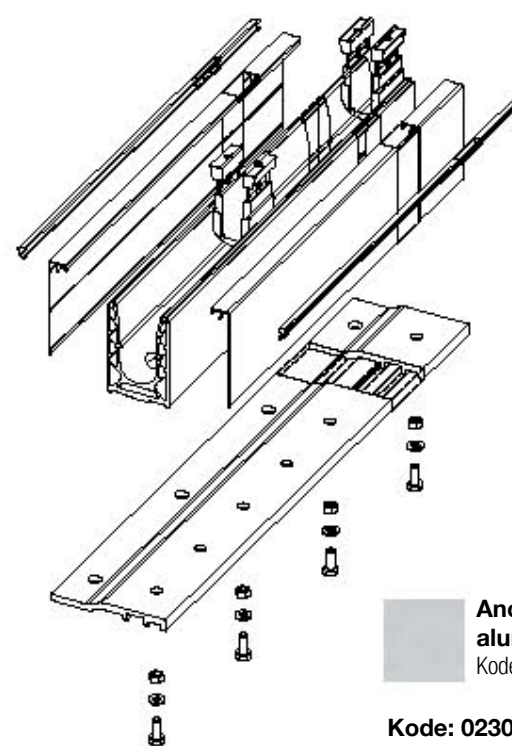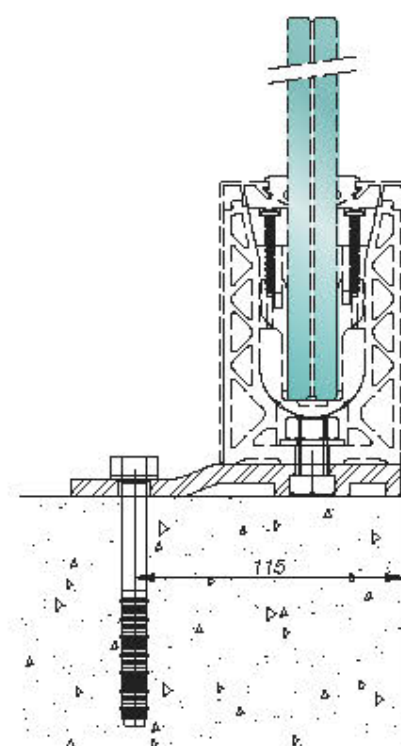

Anodiseret aluminium
Kode : 01

Kode: 023030

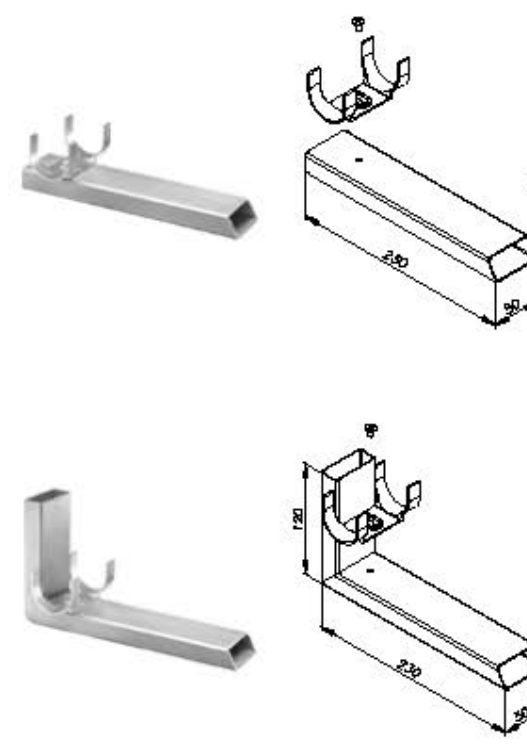

Rustfrit stål 316

Børstet rustfit stål
Kode: 00

Børstet aluminium
Kode: 02

RAL
Kode: 03

Kode: 0070EVAC-SOL

Rustfrit stål 316

Børstet rustfit stål
Kode: 00

Børstet aluminium
Kode: 02

RAL
Kode: 03

Kode: 0070EVAC-NDD

Trin for trin montering

Top monteret

Offset montage

Side monteret

Offset monteret

Indbygget montage



Trin 1



Monter profilen.

Trin 2



Installér U kilerne.

Trin 3



Installér glasset.

Trin 4



Spænd klemmen mens glasset justeres samtidigt.

Trin 5



Påsæt dakkapper.

Trin 6



Indsæt tætninger.

Trin 7



Påsæt endeluk.



Trin 1



Monter profilen.

Trin 2



Installér U kilerne.

Trin 3



Installér glasset.

Trin 4



Spænd klemmen mens glasset justeres samtidigt.

Trin 5



Påsæt dakkapper.

Trin 6




Indsæt tætninger.

Trin 7



Påsæt endeluk.

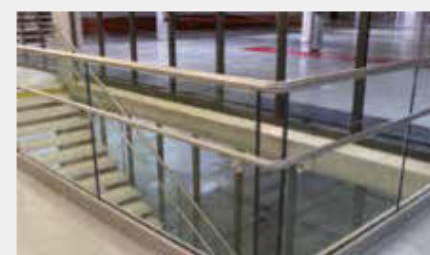

Trin 1



Monter profilen.

Trin 2



Installér U kilerne.

Trin 3



Installér glasset.

Trin 4



Spænd klemmen mens glasset justeres samtidigt.

Trin 5



Påsæt dakkapper.

Trin 6



Indsæt tætninger.

Trin 7



Påsæt endeluk.



Trin 1



Monter profilen.

Trin 2



Installér U kilerne.

Trin 3



Installér glasset.

Trin 4



Spænd klemmen mens glasset justeres samtidigt.

Trin 5



Påsæt dakkapper.

Trin 6



Indsæt tætninger.





TopLevel

1580/1585/1590

Når du skal vælge indespændt glasværn finder du forskellige serier med hver deres karakteristika. TopLevel 1580 serien er et kilejusteret system med smalt indbygningsmål på 47 mm, meget velegnet til montage på plane og skruefaste underlag som stål og beton for anvendelse på terrasser og trappeforløb. Ønsker du et system med flere justeringsmuligheder og højere montagehastighed er TopLevel 1585 en oplagt mulighed. Én side justerbart system giver dig flere muligheder for at justere glasset og kompensere for mindre ujævnheder i montage-underlaget.

Montageunderlaget kombineret med det ønskede slut udtryk for dit glasværn, definerer hvilket system der passer bedst til opgaven, uanset om det er en privat eller kommerciel installation - på vandret eller lodret montage underlag. Til ethvert specifikt installations behov har vi et system der matcher. Har du ikke behov for et decideret glasværn, men blot en elegant og transparent vindskærm til din terrasse eller altan, så er TopLevel 1590 den rigtige løsning. Et slankt og elegant system med lavt indbygningsmål. Du kan naturligvis altid få TopLevel profiler pulverlakeret i den overflade eller farve du ønsker. Hurtig og effektiv montering sparer dig for tid – og penge.

Kontakt vores konsulenter og få professionelt råd og vejledning til netop dit projekt.

Side 104 - 113

TL1580® topmonteret



Skab din egen løsning!
Glasværn - smalt
indbygningsmål.

Profil



Profil 1580 - topmonteret
Kode : 022600
Længde : 2,5m


Børstet aluminium
Kode: 02

Skruer til træ



Skruer til montage
Kode : 033500 - Type: 10x120 mm
Kode : 033501 - Type: 10x80 mm
Kode : 033503 - Type: Undersænket skive

Hjørne



Hjørne TL 1580 90° indvendig
Kode: 022602
Længde: 200x200 mm

Hjørne TL 1580 90° udvendig
Kode: 022605
Længde: 200x200 mm


Børstet aluminium
Kode: 02

Kiler + gummisæt




To side tætning
Kode : 022601 - Glas : 17,52 (88,4)
Kode : 022604 - Glas : 21,52 (1010,4)

Endeluk



Endeluk TL 1580 side- og topmonteret
Kode : 022603

Slebet rustfrit stål
Kode: 04

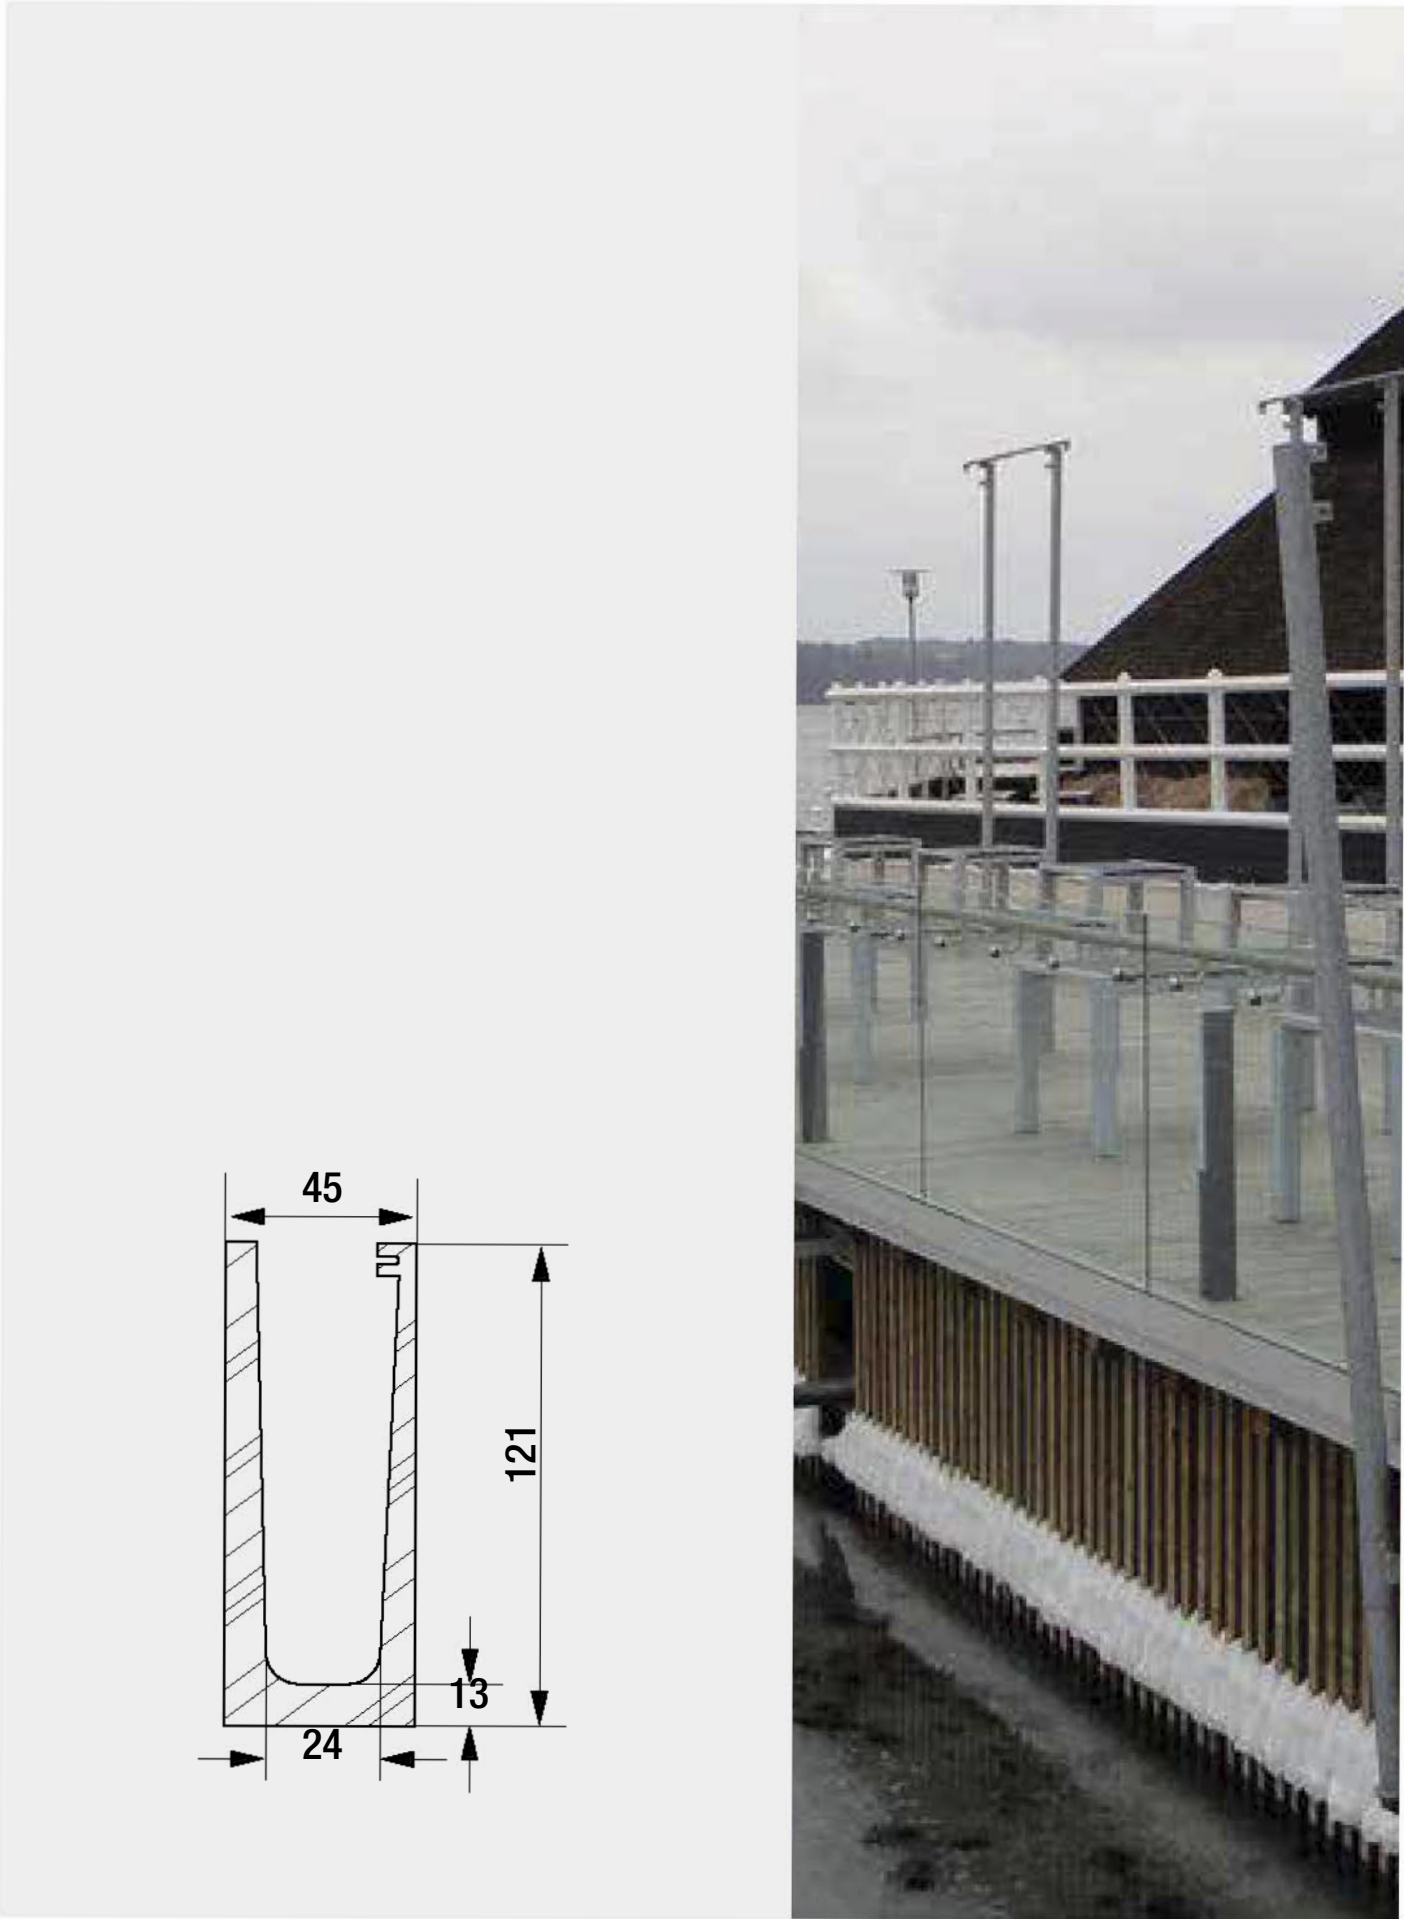

TL1580[®] sidemonteret



Skab din egen løsning!
Glasværn - smalt
indbygningsmål.

Profil



Profil 1580 - sidemonteret
Kode : 022610
Længde : 2,5m

Børstet aluminium
Kode: 02

Skruer



Skruer til montage
Kode : 033500 - Type: 10x120 mm
Kode : 033501 - Type: 10x80 mm
Kode : 033503 - Type: Undersænket skive

Kiler + gummisæt



To side tætning
Kode : 022601 - Glas : 17,52 (88,4)
Kode : 022604 - Glas : 21,52 (1010,4)

Prop



1 sæt
Kode : 002614

Dækkappe sidemonteret




Længde: 2,5m
Kode : 022618

Anodiseret Aluminium
Kode: 01

Hjørne




Hjørne TL1580 90° sidemonteret indvendig
Kode: 022612
Længde: 200x200 mm



Hjørne TL1580 90° sidemonteret udvendig
Kode: 022611
Længde: 200x200 mm

Børstet aluminium
Kode: 02


Endeluk



Endeluk TL1580 side- og topmonteret

Kode : 022603

Børstet rustfrit stål
Kode: 04

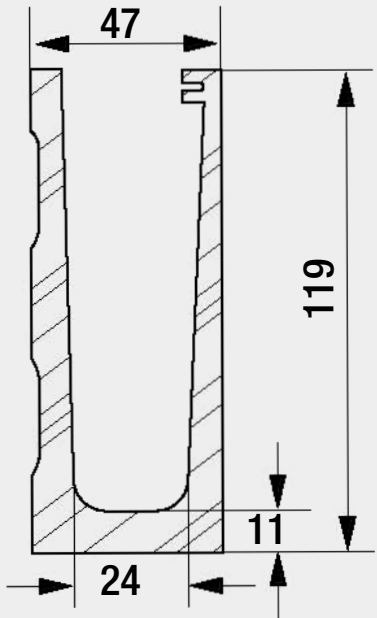

TL1585® topmonteret



Skab din egen løsning!
Glasværn - én side
justerbart!

Profil



Profil 1585 - topmonteret
Kode : 022630
Glas : 17,52 mm


Børstet aluminium
Kode: 02

Montageanker til beton



Kode : 022695 - Pakning: 25 stk

Samlestifter

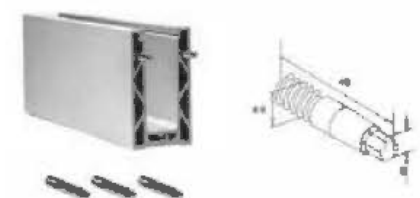


Indendørs/udendørs
Kode : 022639 - Pakning: 3 stk

Kiler + gummisæt



Udendørs/indendørs
Kode: 022635
Glas: 17,52 mm

Endeluk





Endeluk TL1585
Kode : 022624 - Pakning: 2 stk

Børstet rustfrit stål
Kode: 04

Hjørne TL1585 90°



Indvendig
Kode : 022646
Udvendig
Kode : 022647

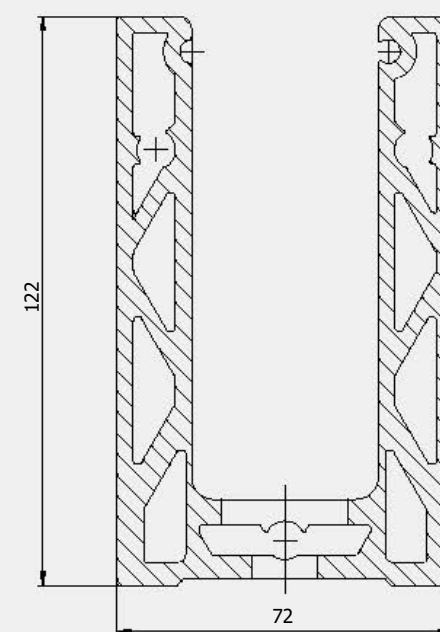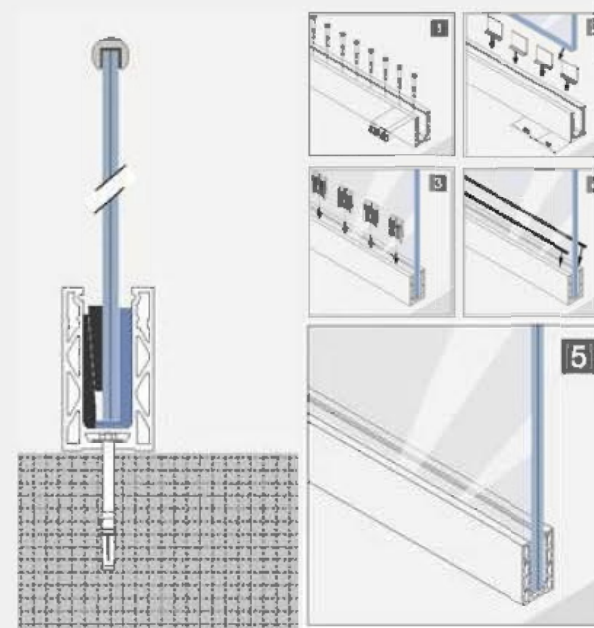

TL1585® sidemonteret



Skab din egen løsning!
Glasværn - én side
justerbart!

Profil



Profil 1585 - sidemonteret
Kode : 022630
Glas : 17,52 mm


Børstet aluminium
Kode: 02

Montageanker til beton



Kode : 022460 - Pakning: 25 stk

Samlestifter

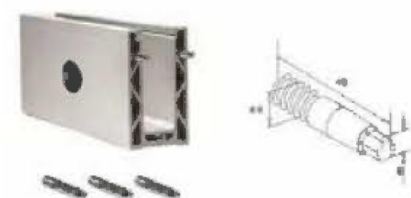

Indendørs/udendørs
Kode : 022639 - Pakning: 3 stk

Hjørne



Indvendig
Kode : 022648

Udvendig
Kode : 022649

Afdækningprofiler inkl. tape



Længde: 2,5m
Kode : 022618


Anodiseret Aluminium
Kode: 01

Kiler + gummisæt




Udendørs/indendørs
Kode: 022635
Glas: 17,52 mm

Endeluk



Endeluk TL1585
Kode : 022624 - Pakning: 2 stk

Børstet rustfrit stål
Kode: 04

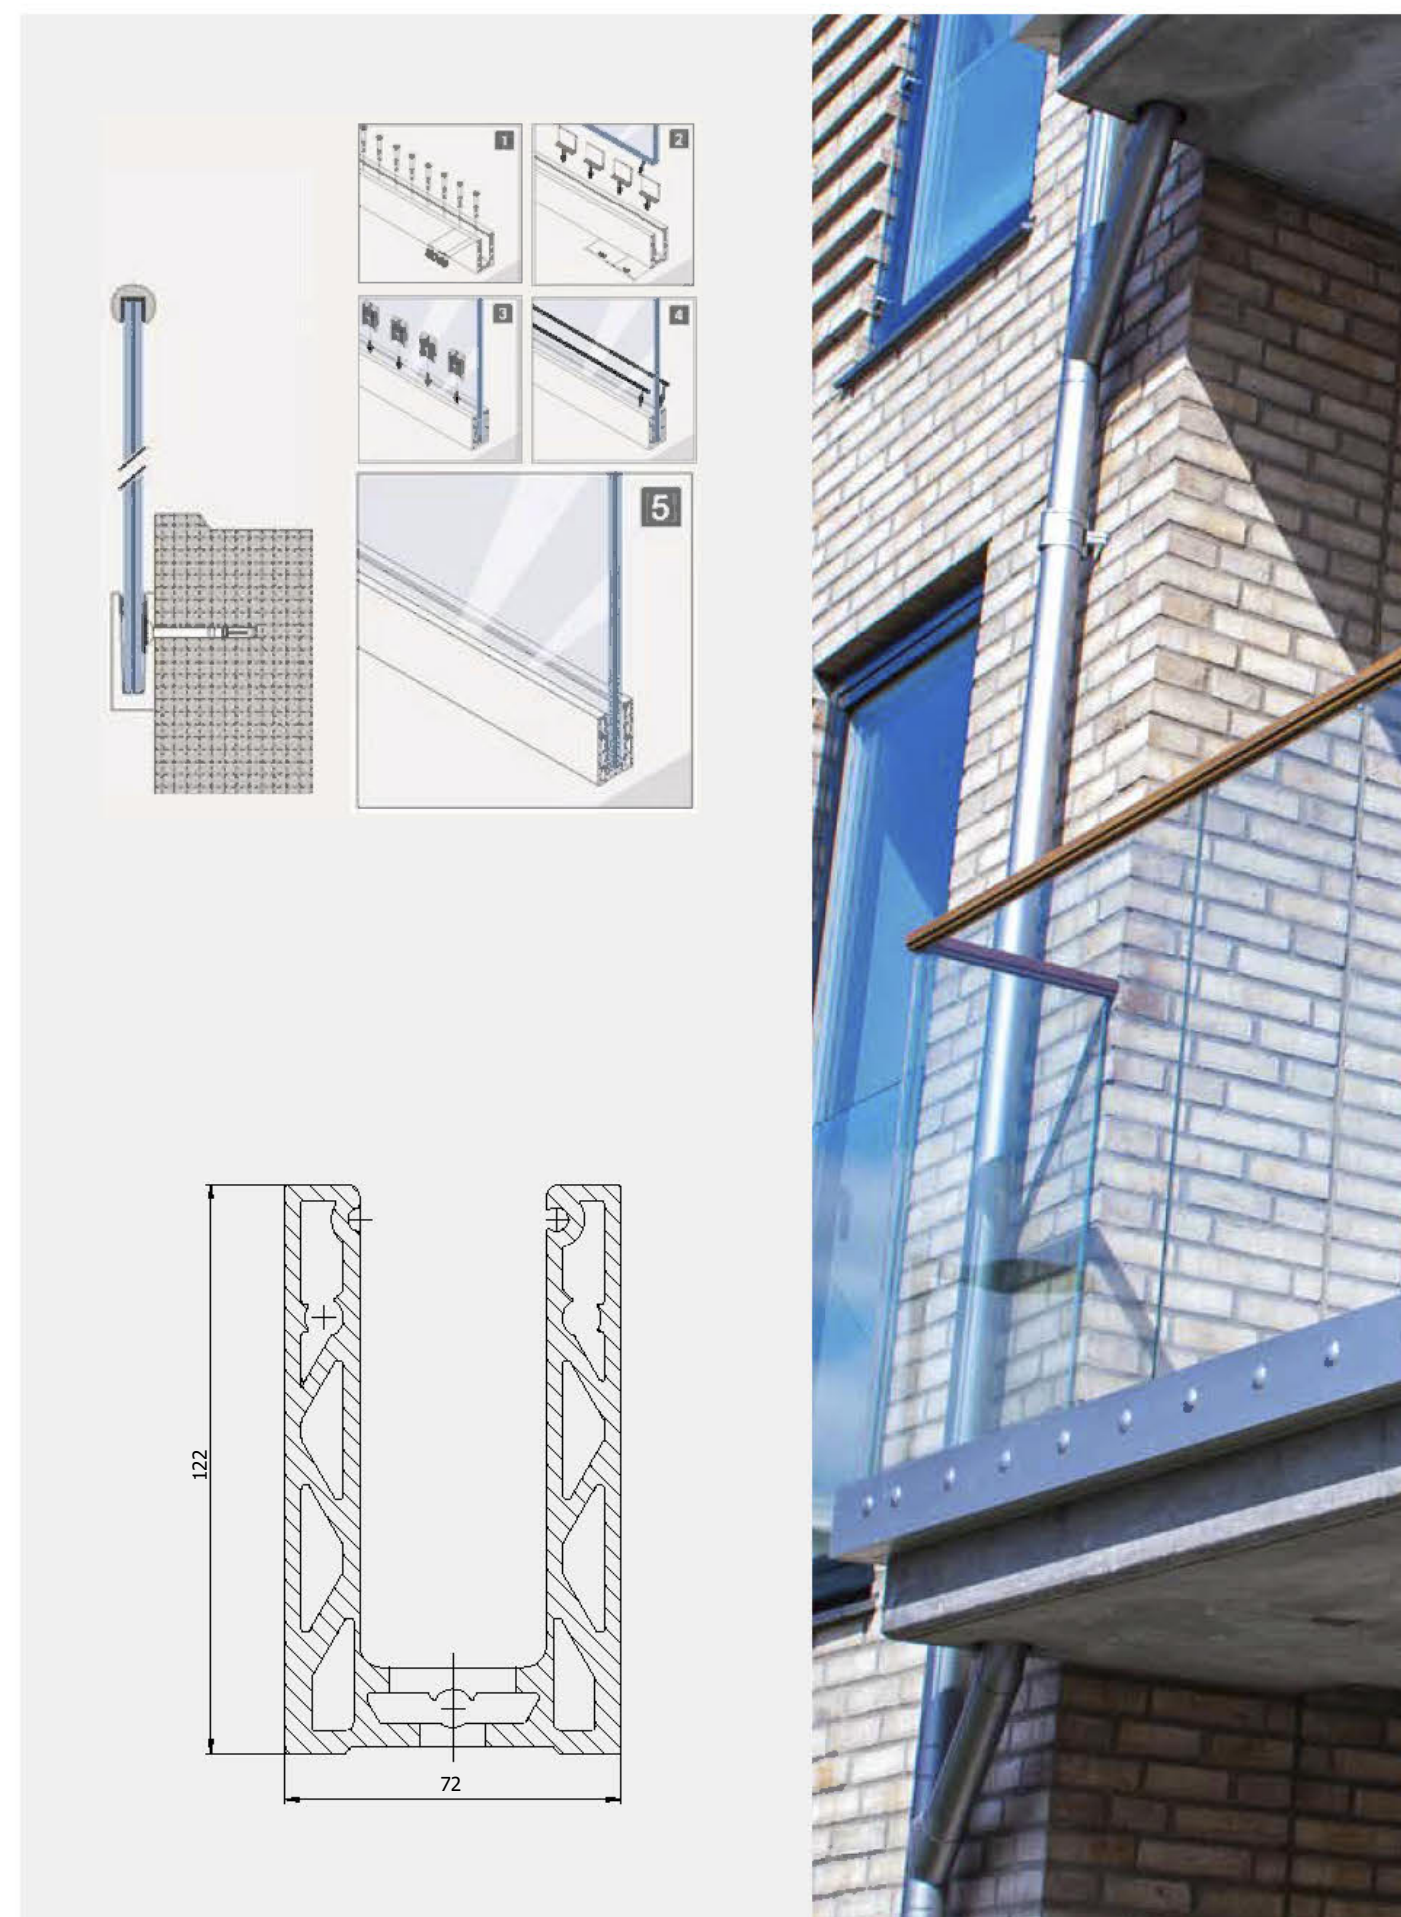

TL1590® MINI, topmonteret



Skab din egen løsning!
Glas vindskærm.

Profil



Profil 1590 - MINI, topmonteret

Kode : 021050
Længde: 100 mm
Glas : 10 - 12,76 mm
Pakning: 10 stk



Børstet aluminium
Kode: 02

Gummisæt



Gummisæt

Kode : 021044 - Glas tykkelse: 10-10,76mm
Kode : 021045 - Glas tykkelse: 12-12,76mm

Dækkappe



MINI Dækkappe

Kode: 021047
Længde: 6000 mm



Anodiseret aluminium
Kode: 01

Super lim




Bruges til at fastklæbe gummisæt

Kode : 021038 - Pakning: 1 stk


Endeluk





Kode : 021048 - Pakning: 1 stk

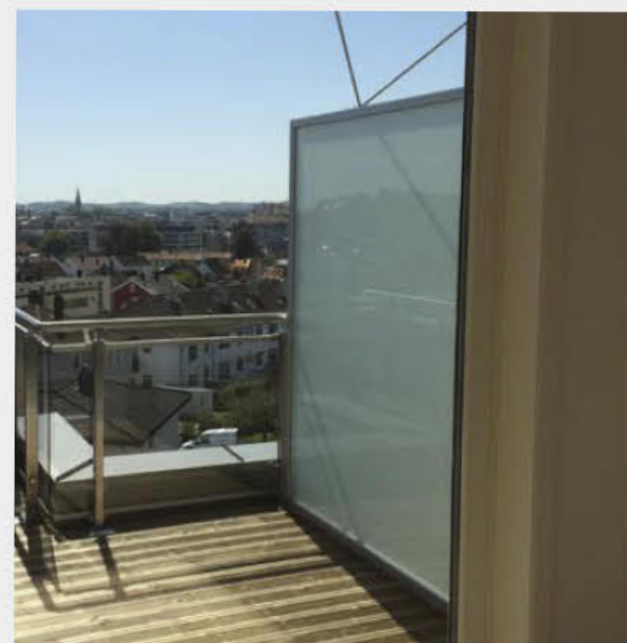

TL1590 anvendt som vindskærm mellem 2 boliger eller rum. Anvender du frosted glas, har du en flot og privat løsning, til afskærmning med en smuk profilløsning. Kan også anvendes til læskærm på læmure m.v.

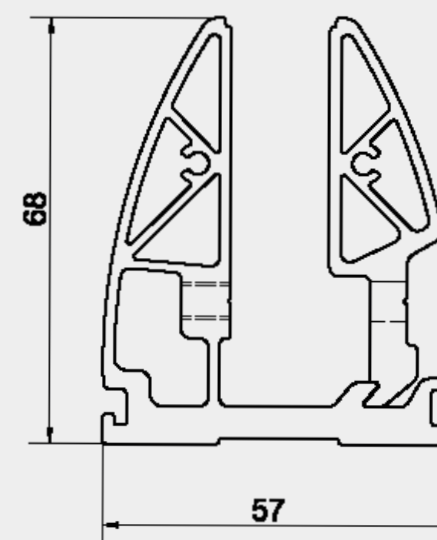


Top Level Håndlister

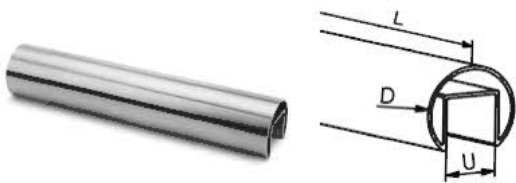

Håndliste Ø42,4 mm m/not


U	LxD	Kode
24 mm	5000x42,4 mm	021142

Børstet
rustfrit stål
Kode: 04




Håndliste gummi

Glas tykkelse	LxU	Kode
8-11 mm	6000x24 mm	022404
11,5-13,5 mm	6000x24 mm	022405
15 mm	6000x24 mm	022406
19 mm	6000x24 mm	022407
16-17,75 mm	6000x24 mm	022408
20-21,5 mm	6000x24 mm	022409




Samle stykke

D	Pakning	Kode
42,4 mm	1 stk.	021144




90 ° hjørne

Ø	Pakning	Kode
42,4 mm	1 stk.	021146




Endeluk

D	Pakning	Kode
42,4 mm	1 stk.	021145




Endeluk til buet rør

Ø	Pakning	Kode
42,4 mm	1 stk.	021166




Vægbeslag

Ø	D	H	Pakning	Kode
42,4 mm	90 mm	30 mm	1 stk.	021152




Justerbar vinkel m/not - ned

Ø	H	Vinkel	Pakning	Kode
42,4 mm	30 mm	25 - 55 °	1 stk.	021151



Justerbar vinkel m/not - op

Ø	H	Vinkel	Pakning	Kode
42,4 mm	30 mm	25 - 55 °	1 stk.	021156

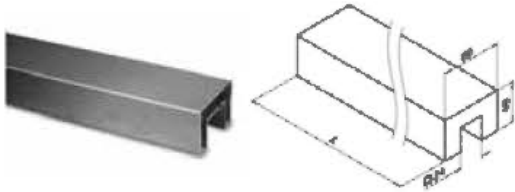

Håndliste

Dimentioner	U	Længde	Kode
40 x 60 x 1,5 mm	24 mm	5000 mm	021270



Håndliste gummi

Glas tykkelse	LxU	Kode
8-11 mm	6000x24 mm	022404
11,5-13,5 mm	6000x24 mm	022405
15 mm	6000x24 mm	022406
19 mm	6000x24 mm	022407
16-17,75 mm	6000x24 mm	022408
20-21,5 mm	6000x24 mm	022409

Samle stykke

Dimentioner	Pakning	Kode
40 x 60 x 1,5 mm	1 stk.	021273

90 ° hjørne




Dimentioner	Pakning	Kode
40 x 60 x 1,5 mm	1 stk.	021272

Endeluk

Dimentioner	Pakning	Kode
40 x 60 x 1,5 mm	1 stk.	021274

Vægbeslag

Dimentioner	Pakning	Kode
40 x 60 x 1,5 mm	1 stk.	021277

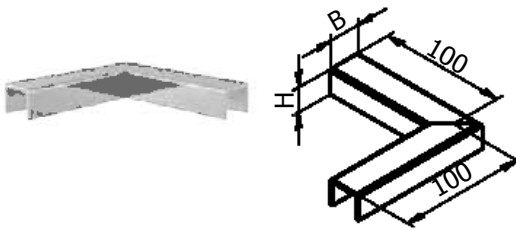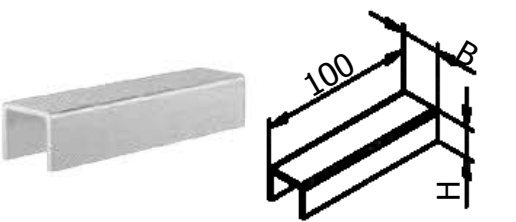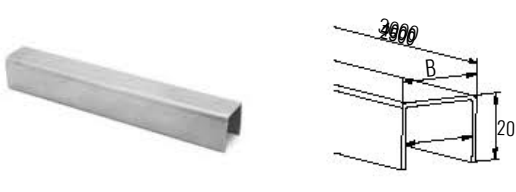

U-skinne håndliste - AISI 316

H x B	U indv.	Længde	Pakning	Kode
20 x 17 mm	13 mm	3000	1 stk.	091036
20 x 22 mm	18 mm	3000	1 stk.	091031
20 x 26 mm	22 mm	3000	1 stk.	091033

Endeluk U-skinne - AISI 316


H x B	U indv.	Længde	Pakning	Kode
20 x 17mm	13 mm	150 mm	1 stk.	091038
20 x 22 mm	18 mm	150 mm	1 stk.	091032
20 x 26 mm	22 mm	150 mm	1 stk.	091034

Hjørne 90° U-skinne- AISI 316

H x B	U indv.	Længde	Pakning	Kode
20 x 17 mm	13 mm	150 x 150 mm	1 stk.	091110
20 x 22 mm	18 mm	150 x 150 mm	1 stk.	091030
20 x 26 mm	22 mm	150 x 150 mm	1 stk.	091022

U-dækskinne i aluminium

Glas tykkelse	Mål	Længde	Kode
8,8 mm	19 x 8 mm	5000 mm	091155
10,10 mm	23 x 8 mm	5000 mm	091150
12,12 mm	27 x 8 mm	5000 mm	091160

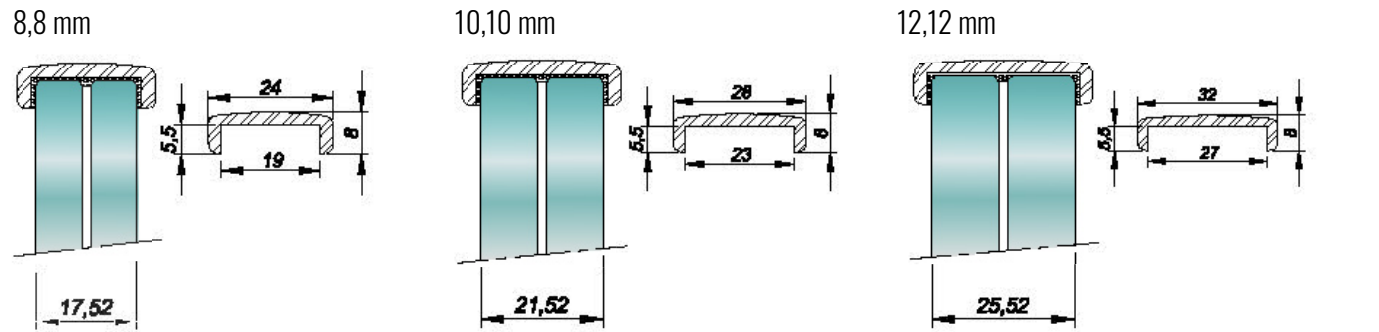

Træhåndliste m/not



Ø	Træsart	Længde	Pakning	Kode
45 mm	Lærk	Max 3500 mm	1 stk.	021153
45 mm	Eg	Max 3500 mm	1 stk.	021154
45 mm	Mahogni	Max 3500 mm	1 stk.	021197



Montagelim

Vare	Mængde	Pakning	Kode
292 Hvid	290 ml	1 stk.	034204
292 Sort	290 ml	1 stk.	034205
292 Grå	290 ml	1 stk.	034212

Information vedr. træhåndlister

Ved levering kan bestilte længder, af produktions tekniske årsager, afvige fra det bestilte. Ved mindre bestillinger, bør køber iagttage dette.

For andre træsorter - spørg!

Fingersamling kan tilbydes for at opnå længere håndlister. Standard længder er max 3500 mm, uden fingersamlinger.

Bemærk at træhåndlister er et naturprodukt, og er derfor et temperatur afhængigt materiale. Det skal opbevares tørt og understøttes på hele længden.

Montage

Der anvendes montagelim i stedet for gummi, da træet kan sprække ved montage med håndliste gummi.

Montage temperatur skema

Montage mellemrum

Aluminium						
2500 mm		Maksimal profil temperatur				
		40° C	50° C	60° C	70° C	80° C
Materiale temperatur ved montage	-20° C	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	6 mm
	-10° C	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
	0° C	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm
	10° C	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
	20° C	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm
	30° C	1 mm	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm
5000 mm		Maksimal profil temperatur				
		40° C	50° C	60° C	70° C	80° C
Materiale temperatur ved montage	-20° C	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm	12 mm
	-10° C	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm
	0° C	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm
	10° C	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	20° C	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
	30° C	1 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm

MBM || MAB

Bilstrupvej 2
7800 Skive
Danmark

Tel +45 70 20 66 70
info@mbm-mab.dk

www.mbm-mab.dk

BESØG
vores hjemmeside på
mbm-mab.dk

